Skylight ENTRIQ



Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten inklusive.



Verstellbare Halterungen mit einer Reichweite von 15 cm.



Der Halter ist für Aquarien mit Abdeckungen geeignet.



Halterungen für Aquarien in Standardgrößen - 30, 45, 60, 90, 120 cm.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE

Germany VER. 01 20.05.2024


FEATURES/SPEZIFIKATIONEN

SEHR HELLE RGBW LED.




100 lm pro 1 W.

ENTRIQ MECHANISCHE KONSTRUKTION

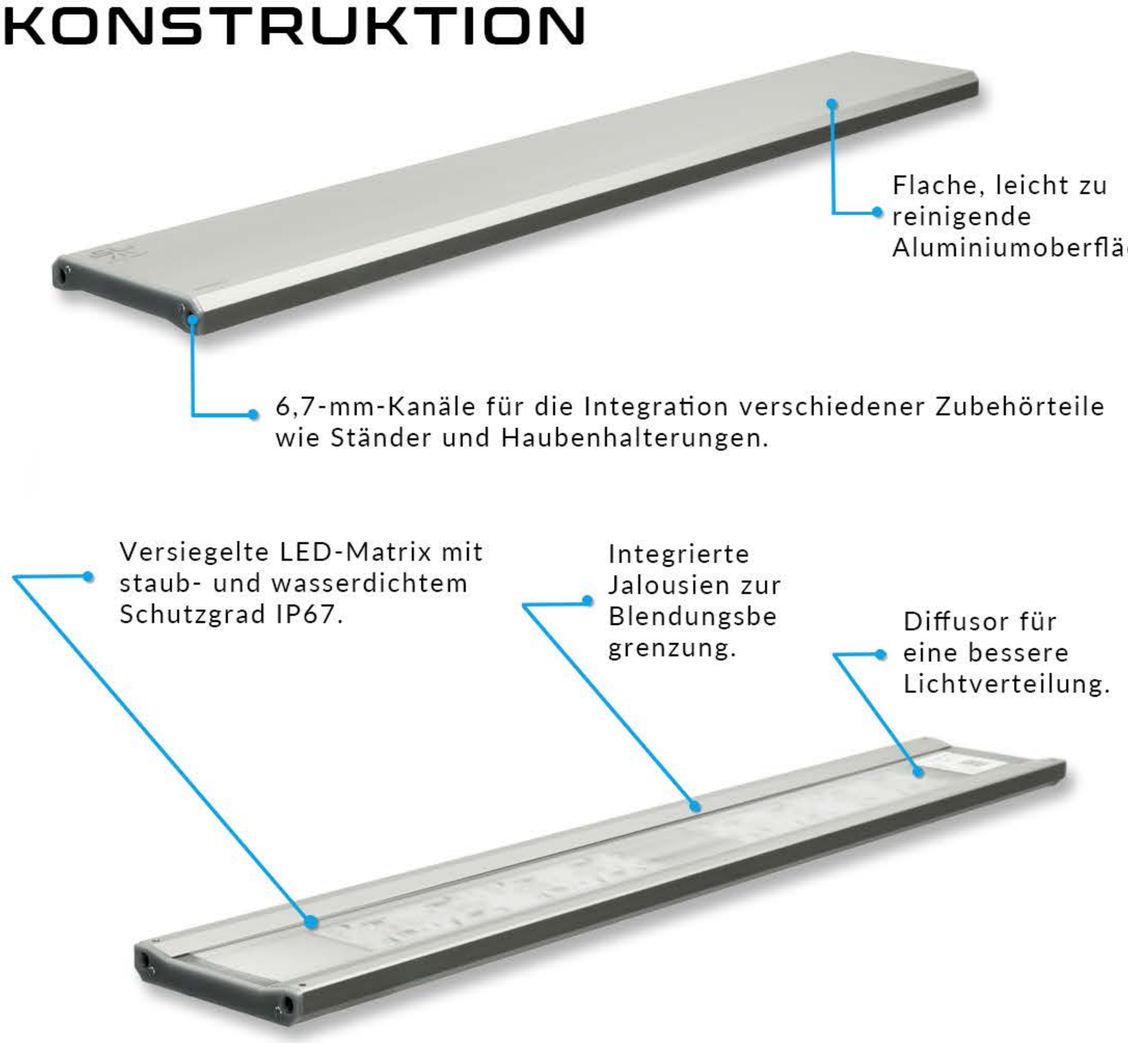

ENTRIQ SPEKTRUM

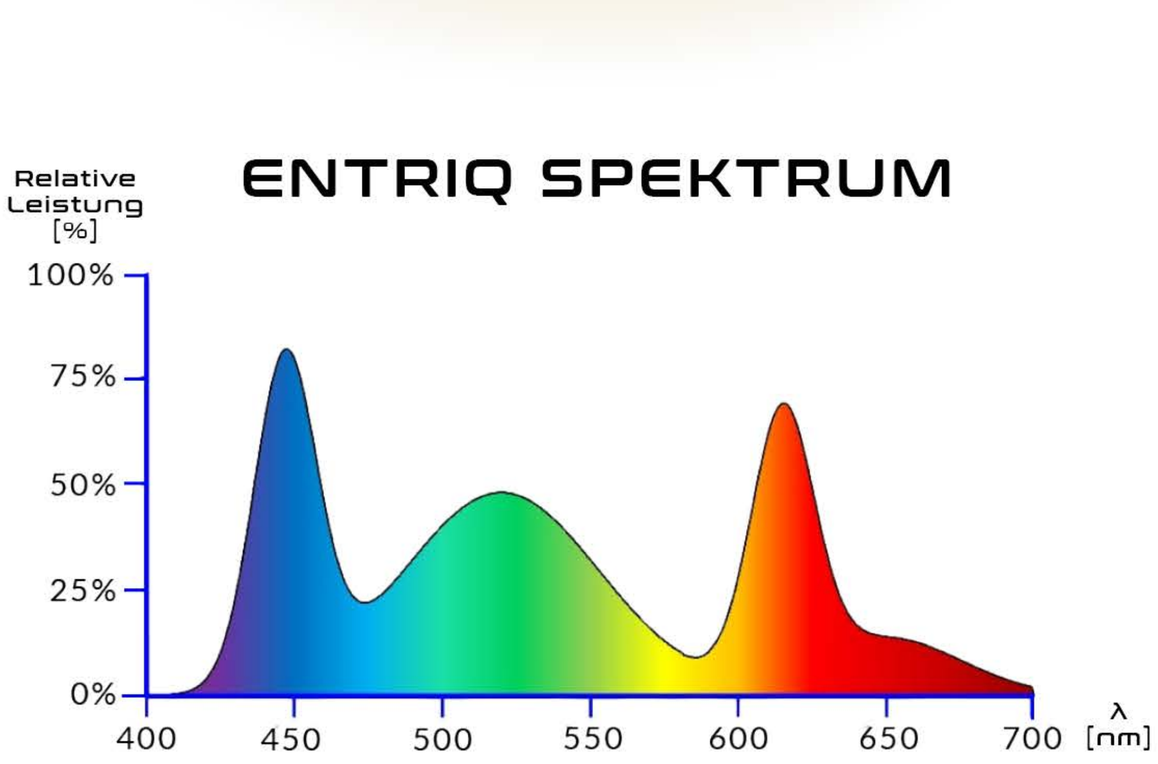


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Abmessungen:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Nennleistung:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Lichtstrom:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Farbtemperatur:	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar
Wasserwiderstandsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Nennspannung:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Länge des Kabels:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimales Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

FEATURES/SPEZIFIKATIONEN


ENTRIQ Zeitmanagement

Stromausfall? Oder gibt es in Ihrem Land vielleicht eine Winter-/Sommerzeitumstellung?



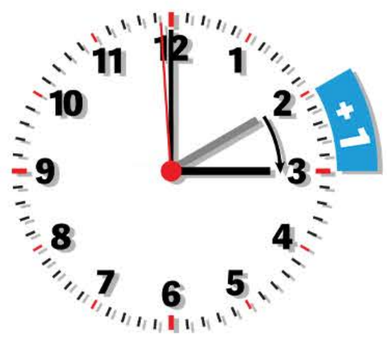

Keine Sorge, Ihr **ENTRIQ** stellt eine Verbindung mit dem Router her und passt die Zeit entsprechend an.

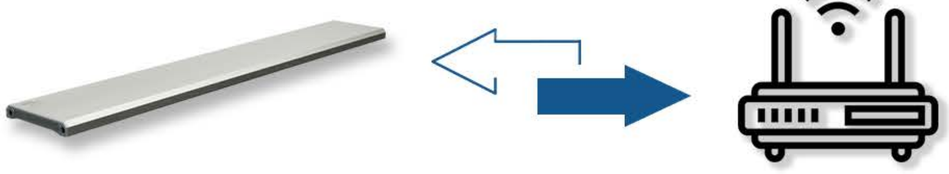

Farbwähler


Vergessen Sie das Dimmen von Kanälen! Wählen Sie einfach eine der Voreinstellungen und genießen Sie Ihr Aquarium mit FULL POWER beleuchtet.

Tanganyika/Malawi/Iwagumi


Biotop/Naturaquarium


Holländischer Stil/Unterschiedliche Farben der Pflanzen



Ryuboku/Mizube/Wald

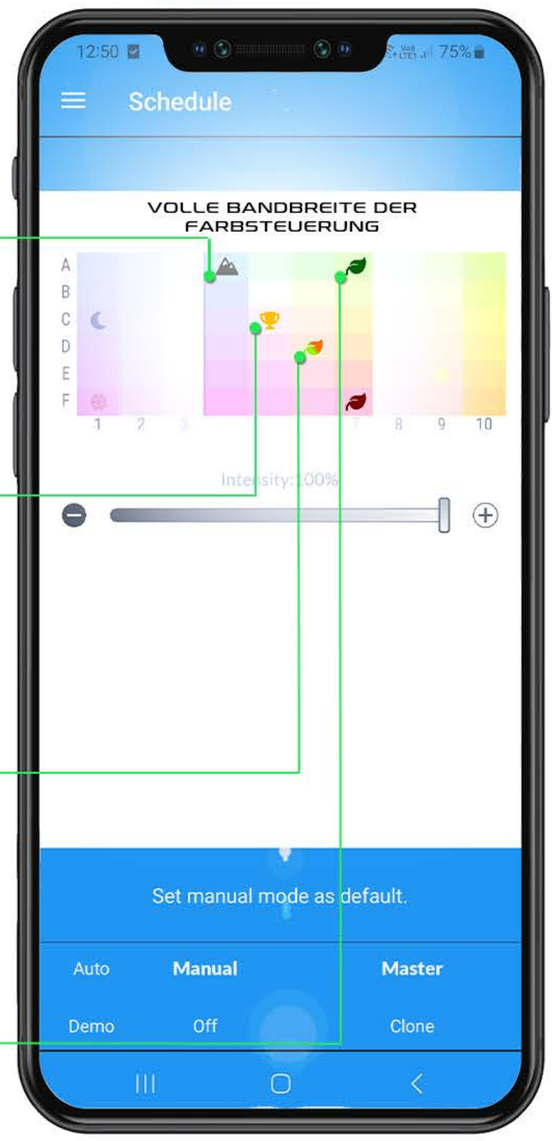


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Abmessungen:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Nennleistung:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Lichtstrom:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Farbtemperatur:	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar
Wasserwiderstandsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Nennspannung:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Kabellänge:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimales Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

EMPFEHLUNGEN FÜR OFFENE AQUARIEN (VORDERANSICHT)

Min. Breite des Halters:

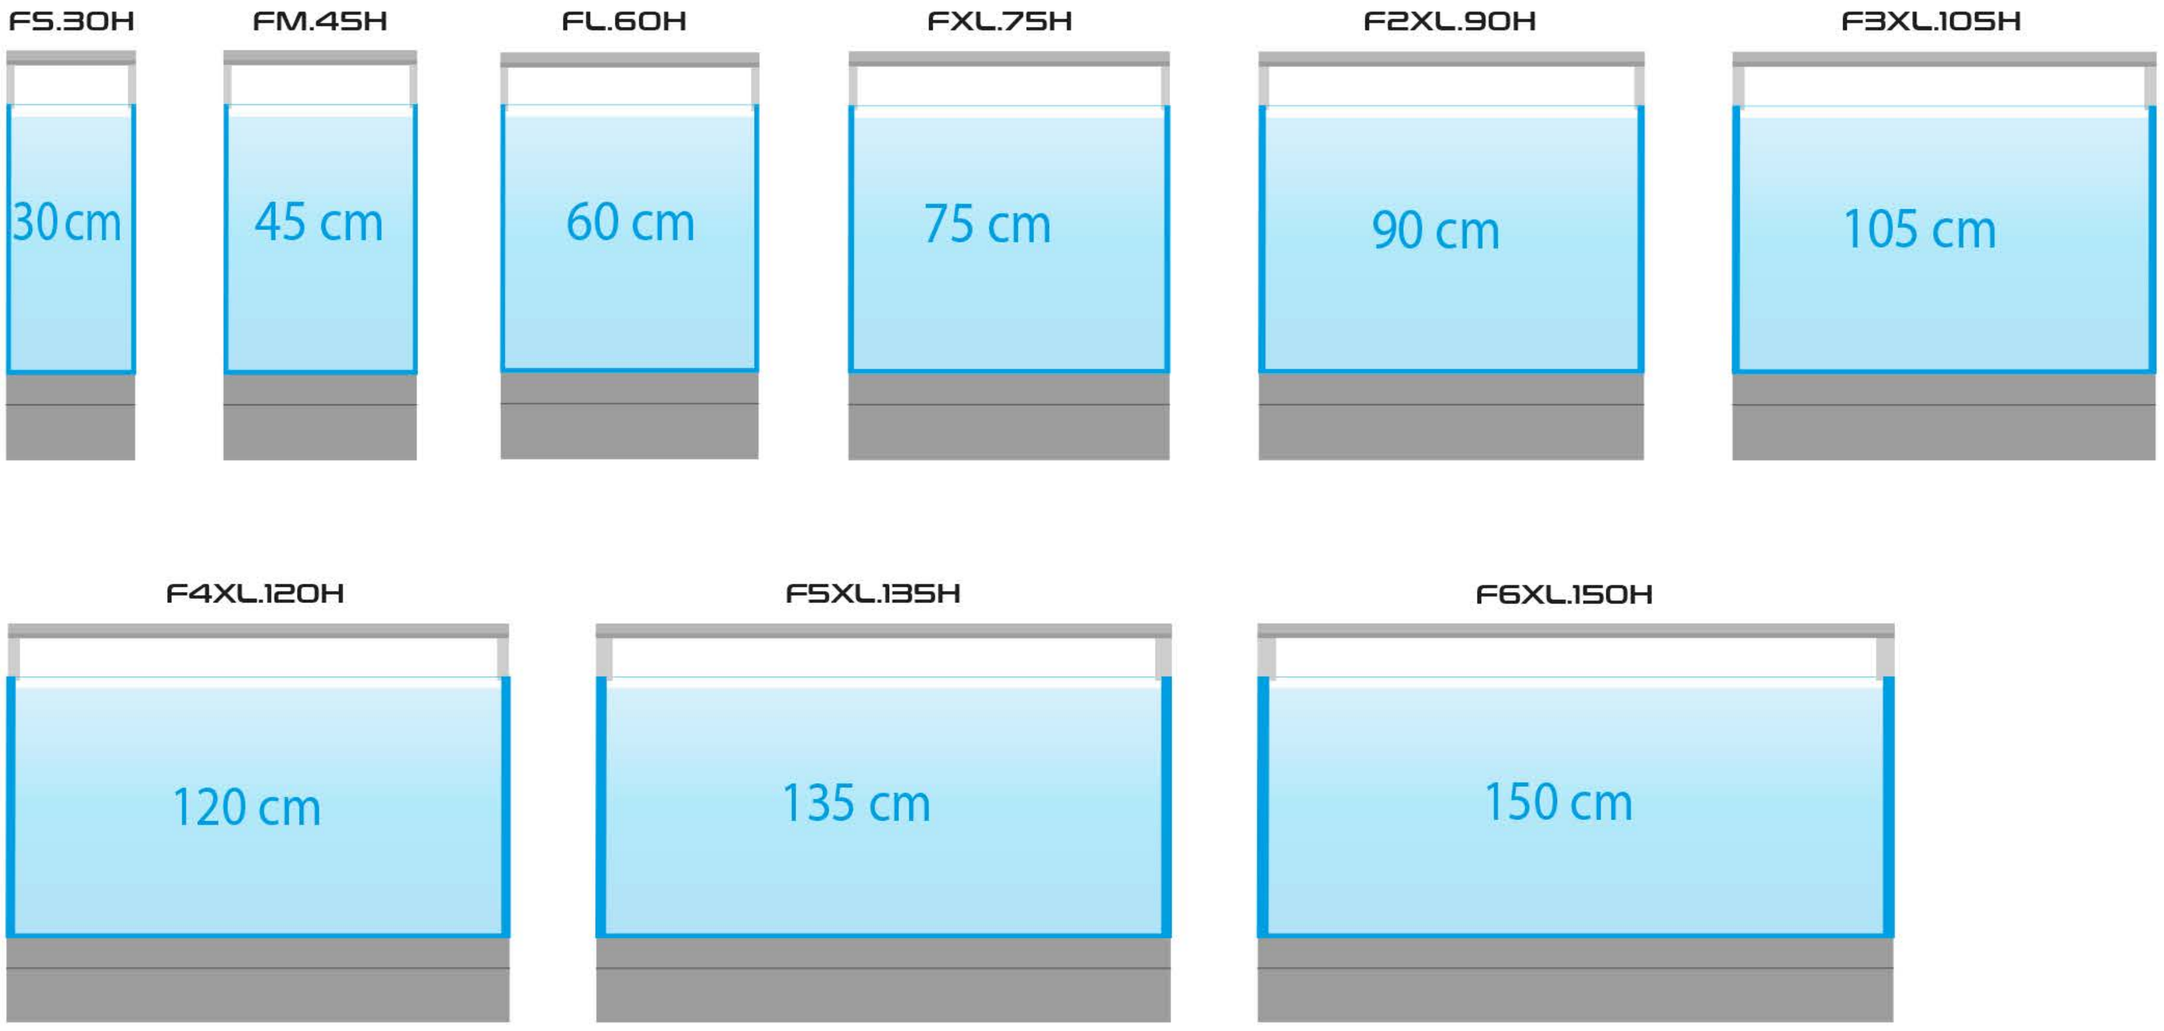



Max. Breite des Halters:

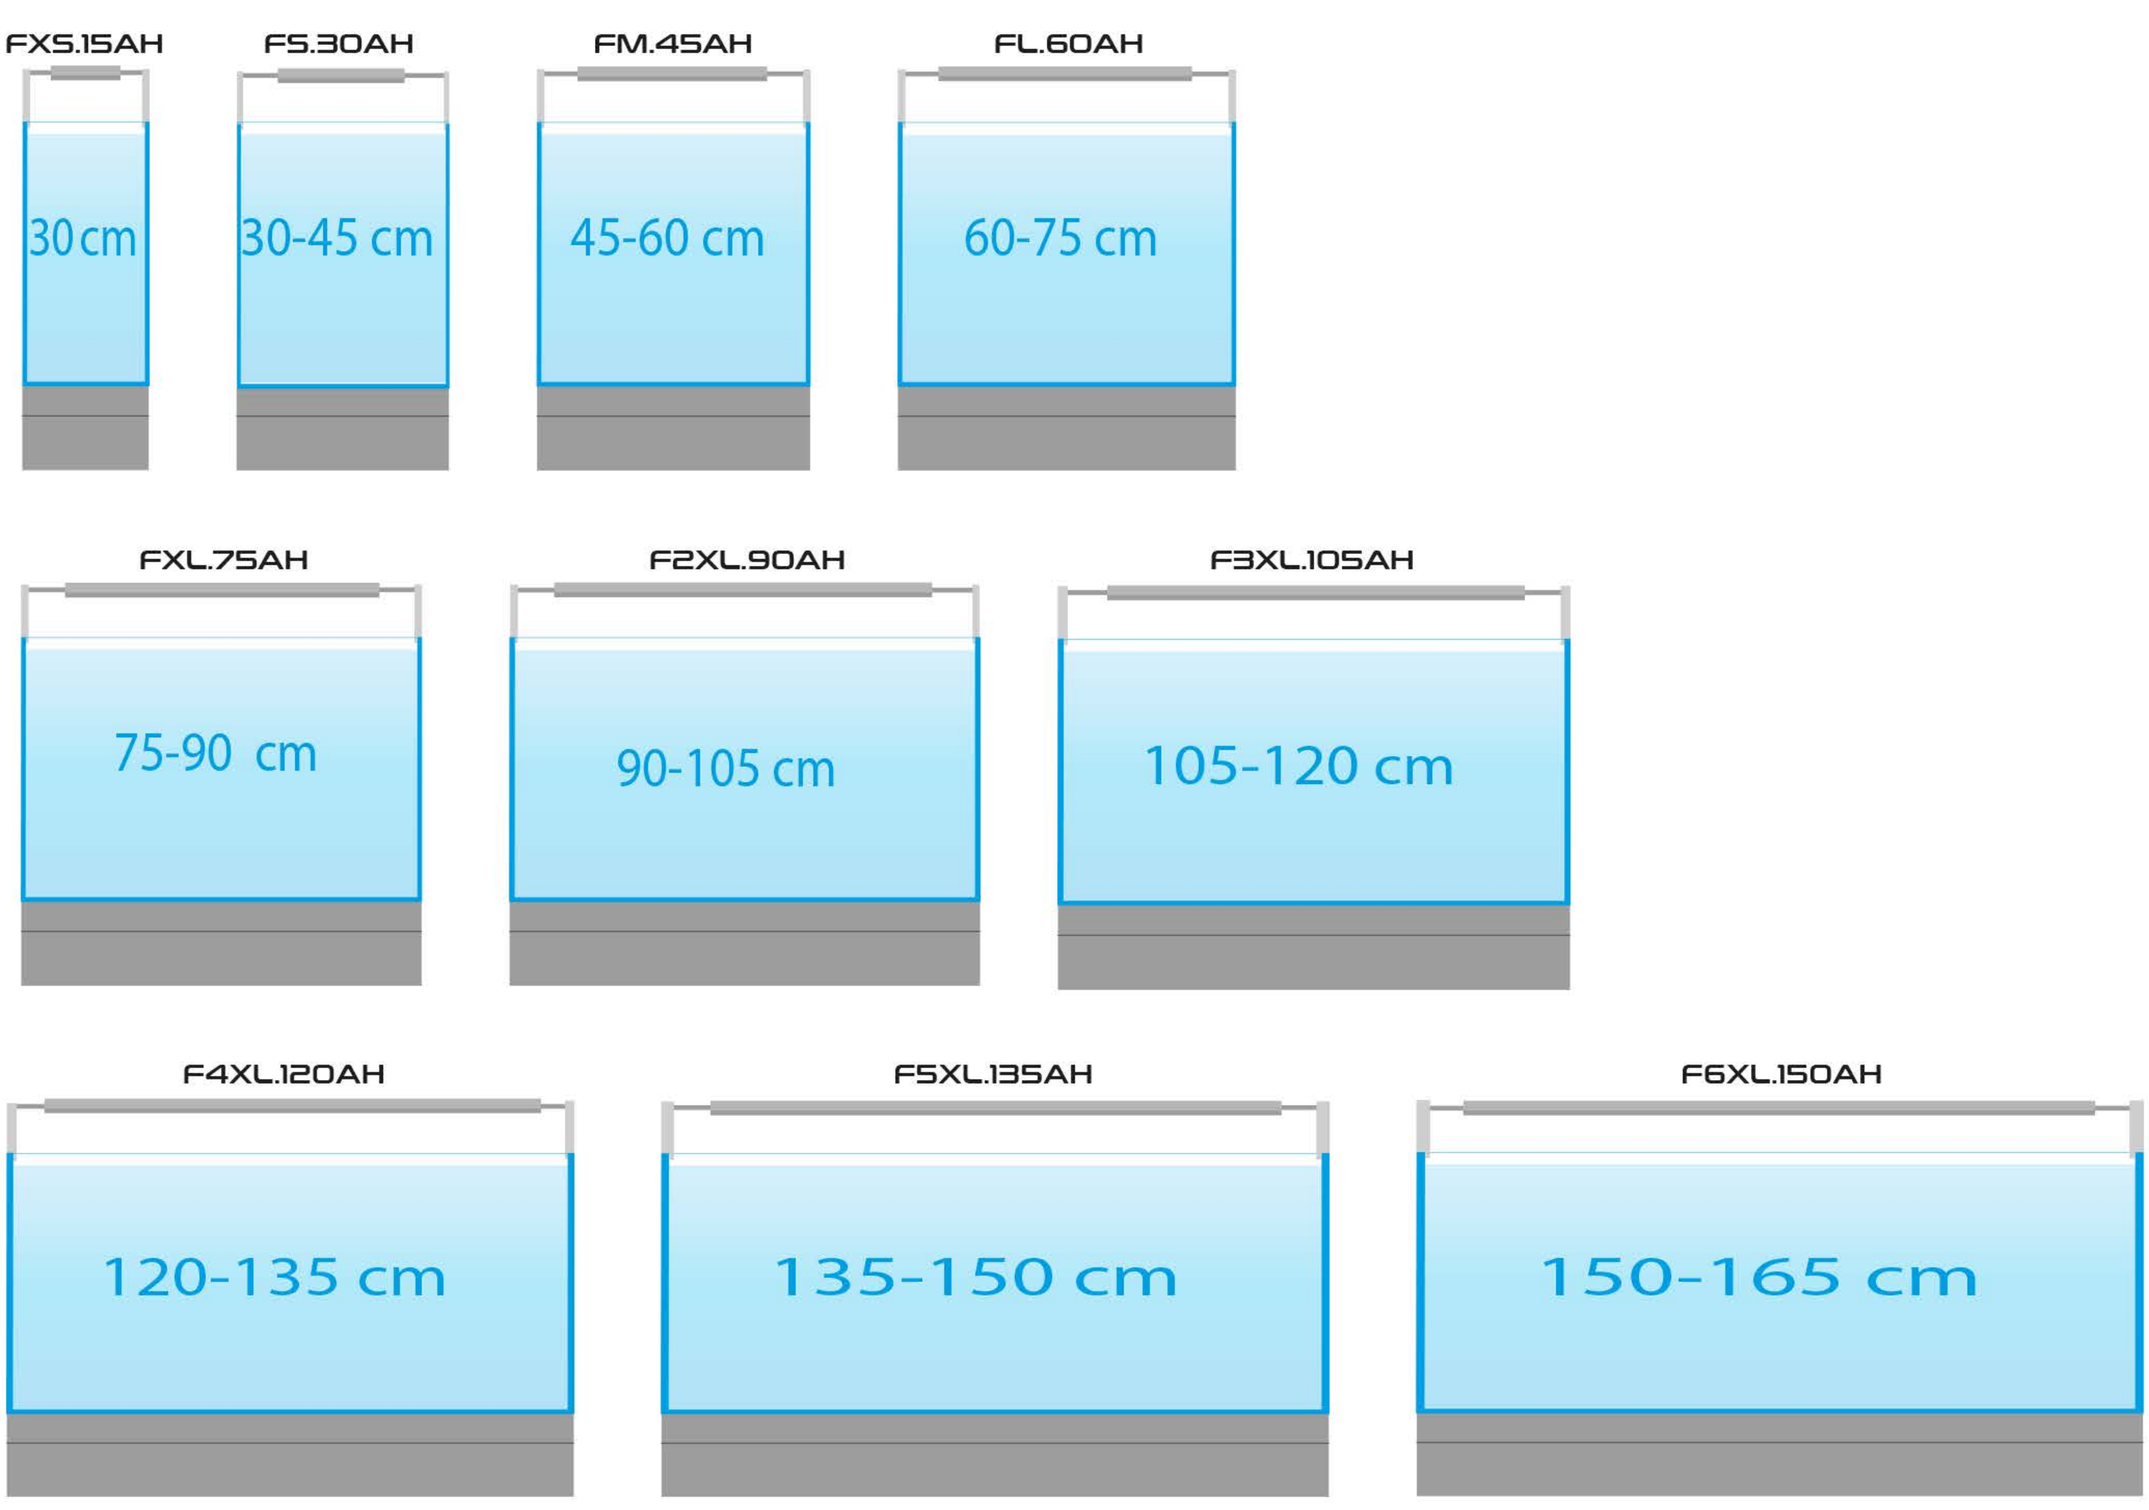



SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


EMPFEHLUNGEN FÜR VERDECKTE AQUARIEN (DRAUFSICHT)

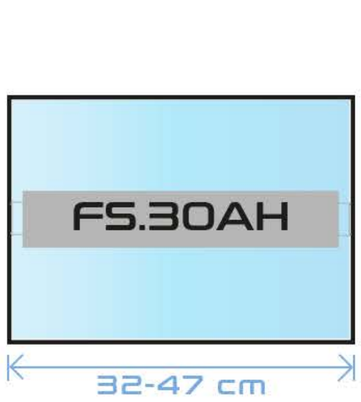


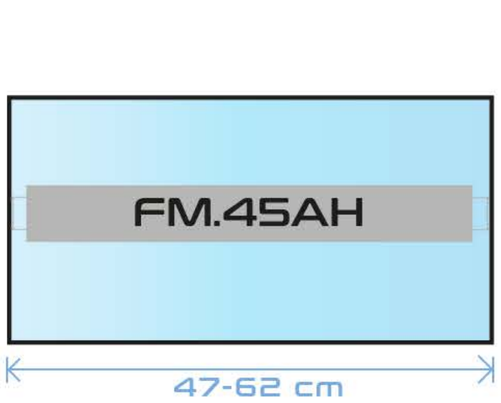


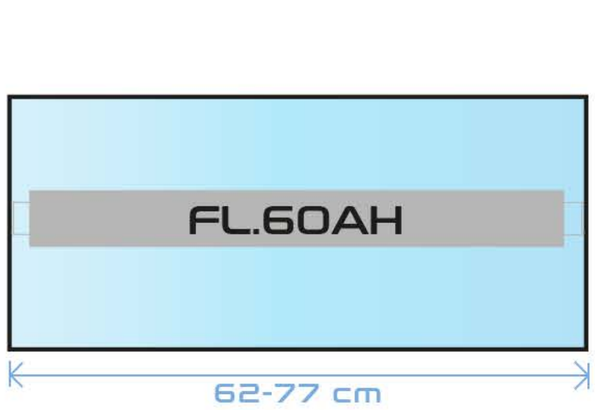


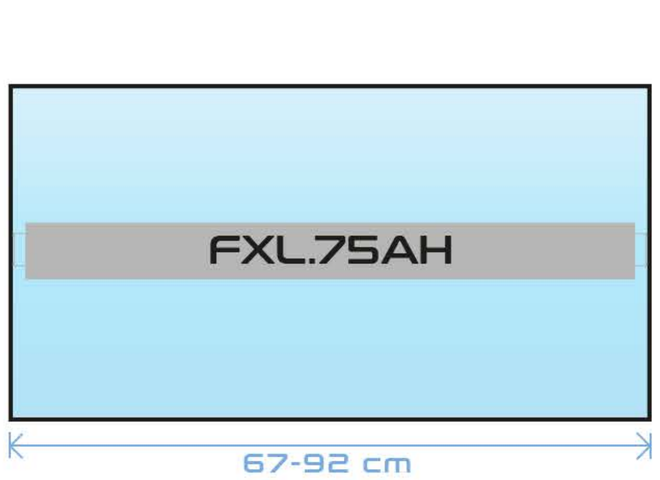


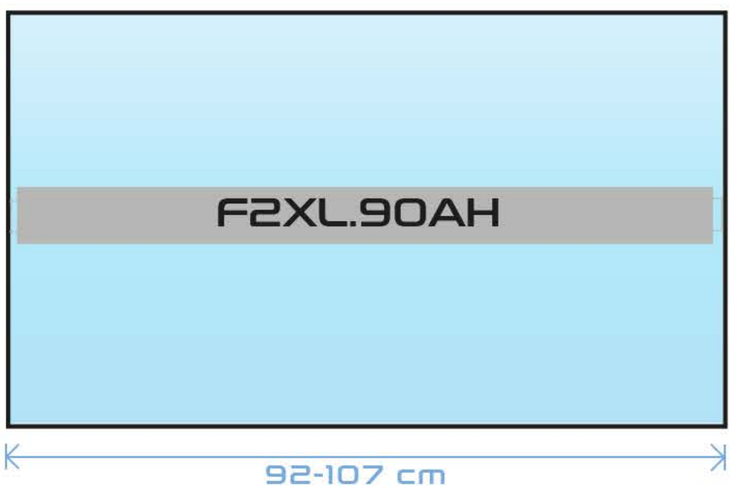

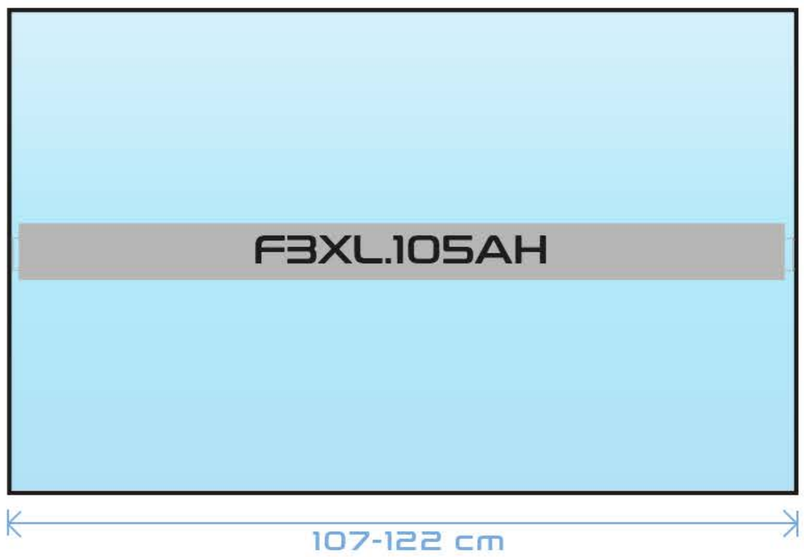

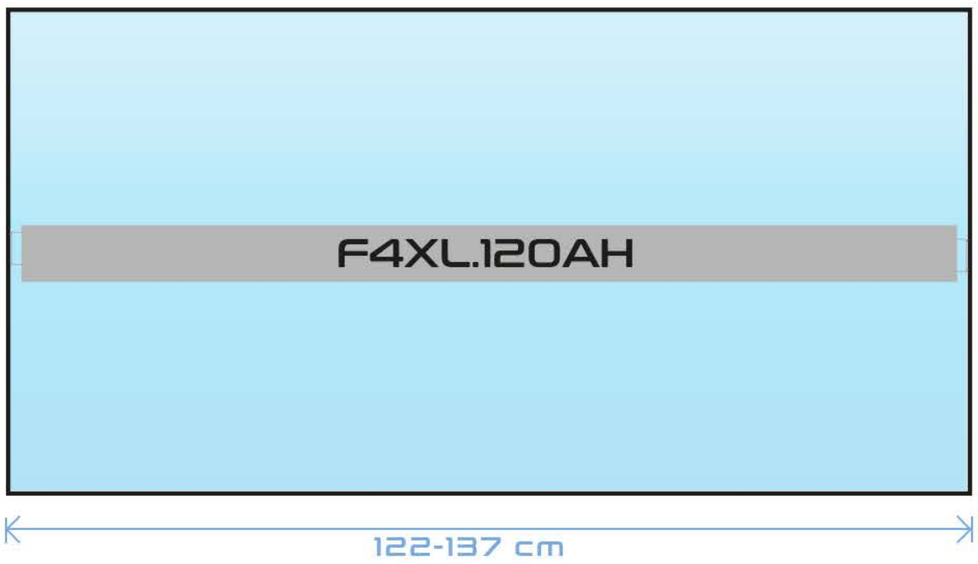

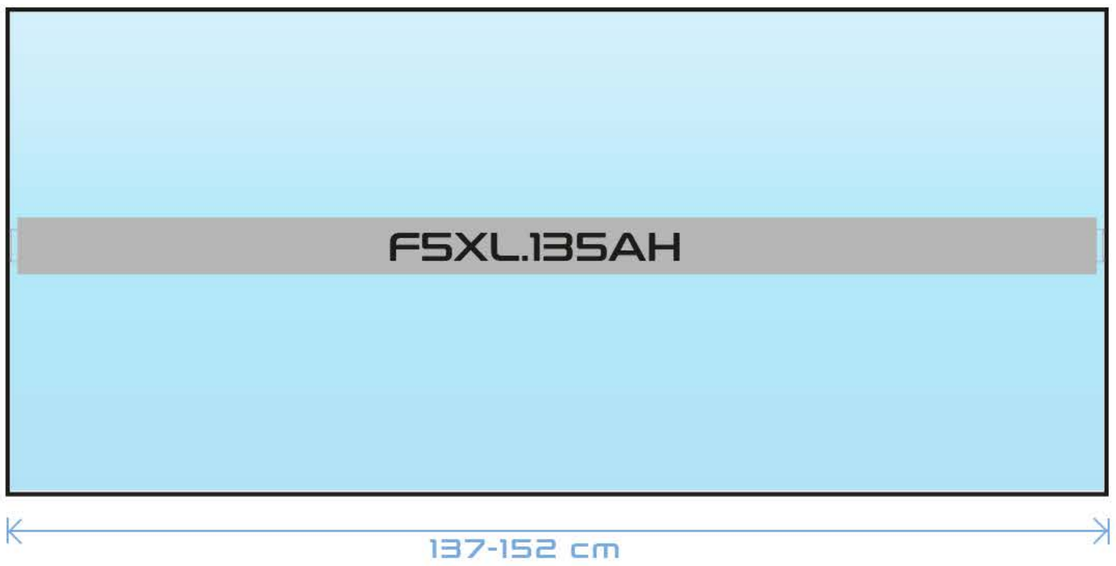

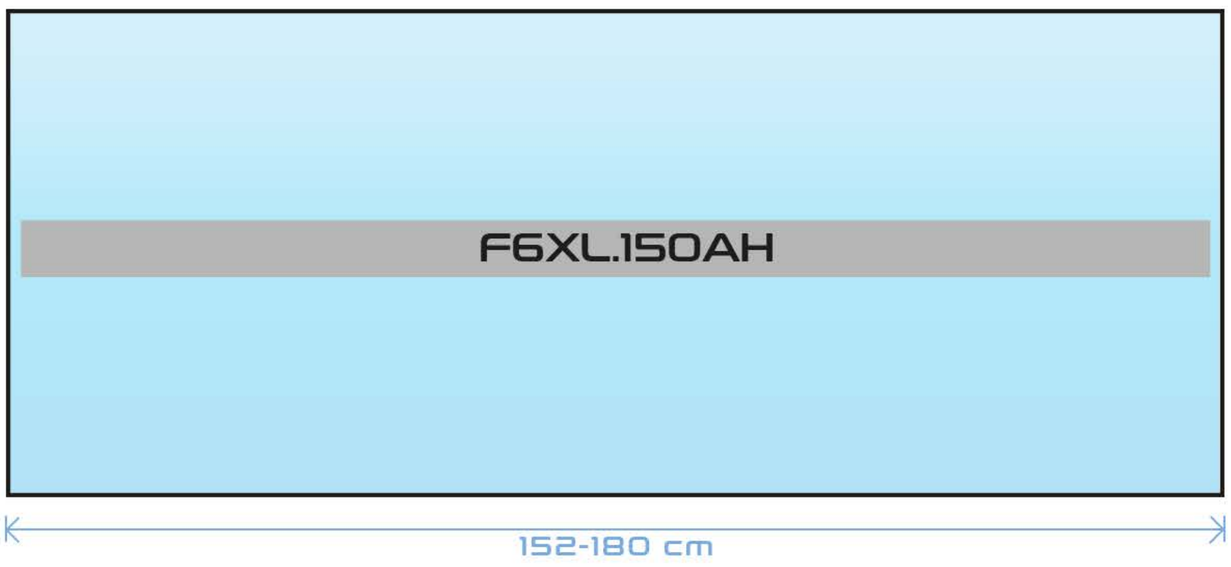

Skylight ENTRIQ



Diverses options de montage sont incluses.



Supports réglables d'une portée de 15 cm.



Support adapté aux aquariums avec capot.



Supports pour aquariums de taille standard - 30, 45, 60, 90, 120 cm.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SkylightAquarium SkylightAquarium

WWW.SKYLIGHT.BLUE

France VER. 01 20.05.2024


CARACTÉRISTIQUES/SPÉCIFICATIONS

HAUTEMENT LUMINEUX RGBW LED.




100 lm per 1 W.

ENTRIQ CONCEPTION MÉCANIQUE

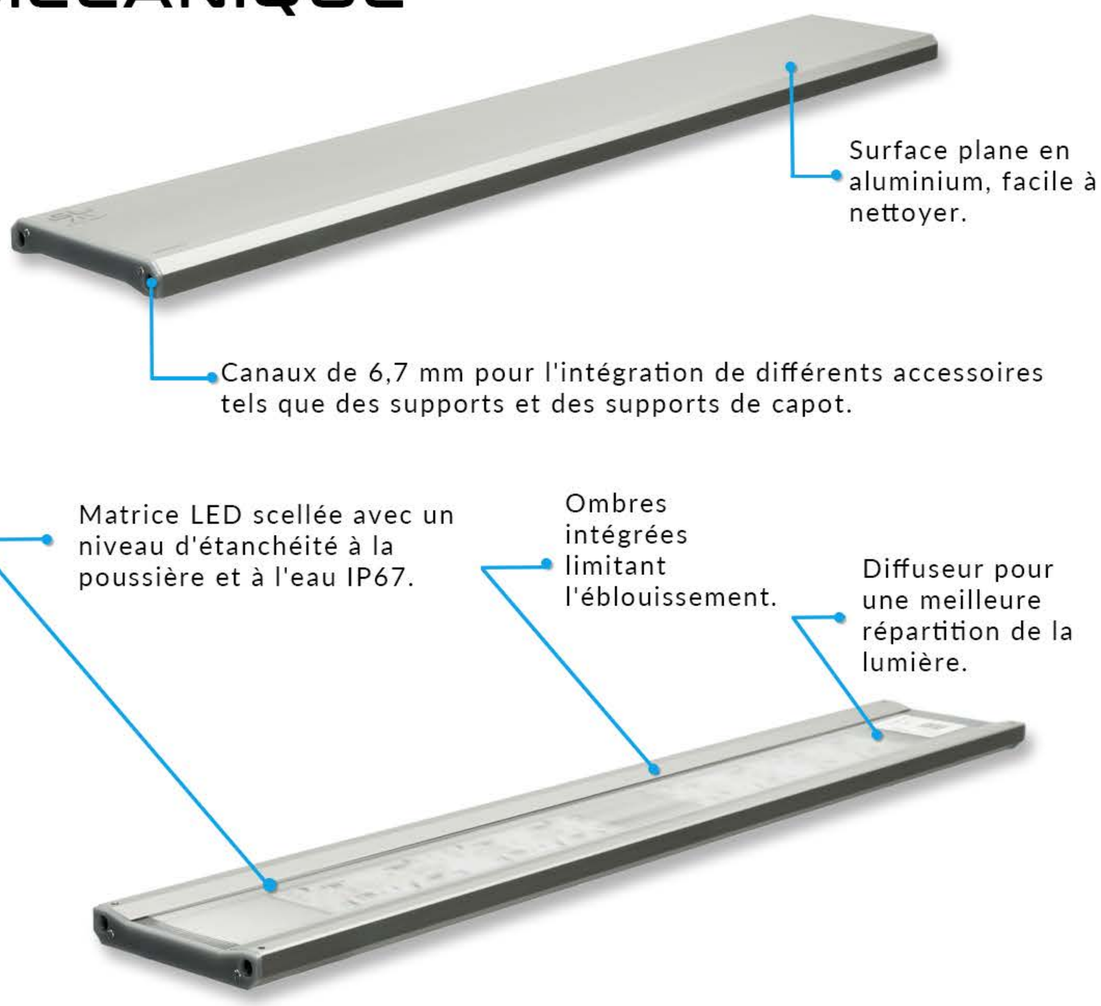

ENTRIQ SPECTRUM

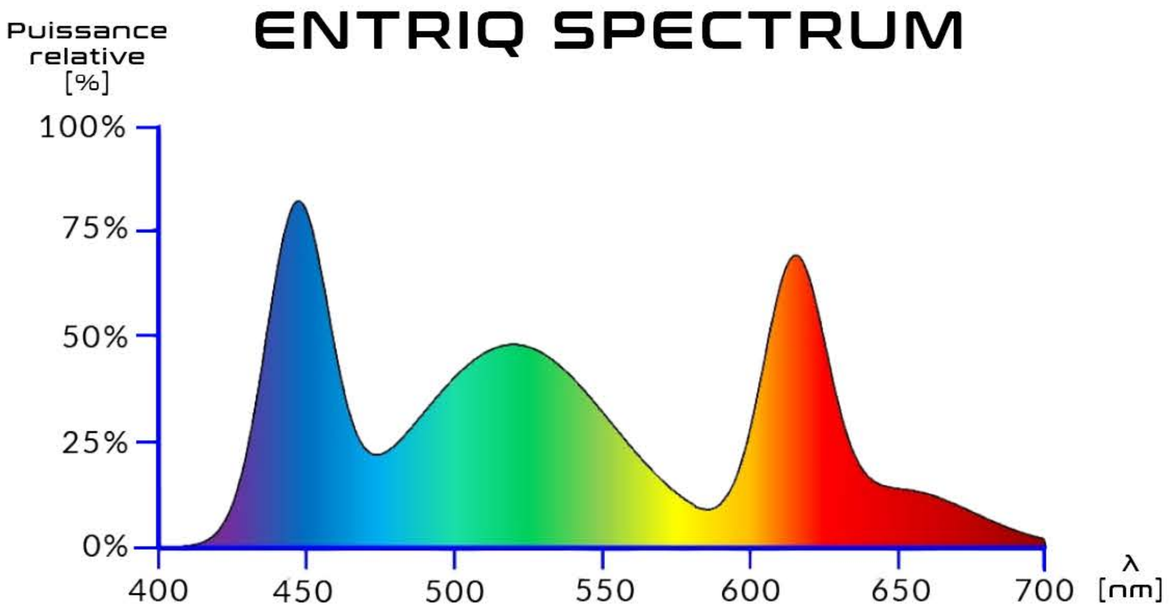


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Dimensions:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Puissance:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Flux lumineux:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Température de couleur:	3000-30000K réglable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable
Classe de résistance à l'eau:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence du Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

CARACTÉRISTIQUES/SPÉCIFICATIONS


Gestion du temps

Blackout ? Ou peut-être y a-t-il un changement d'heure entre l'hiver et l'été dans votre pays?



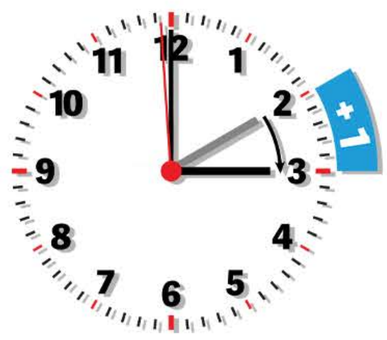

Ne vous inquiétez pas, votre **ENTRIQ** se connectera au routeur et ajustera le temps en conséquence.

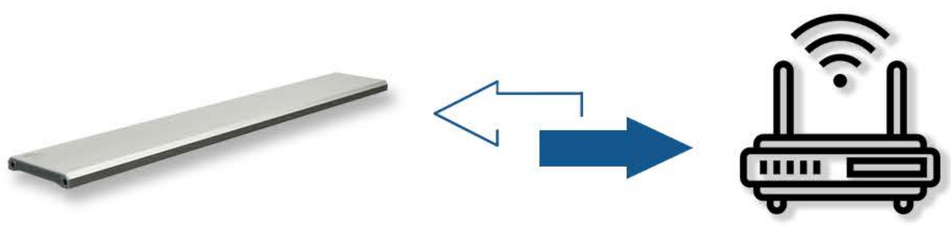

Sélecteur de couleurs

Oubliez les canaux de gradation ! Sélectionnez simplement l'un des préréglages et profitez de votre aquarium éclairé à PLEINE PUISSANCE.



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biotope/Aquarium naturel



Dutch style/Different colour plants



Ryuboku/Mizube/Forest

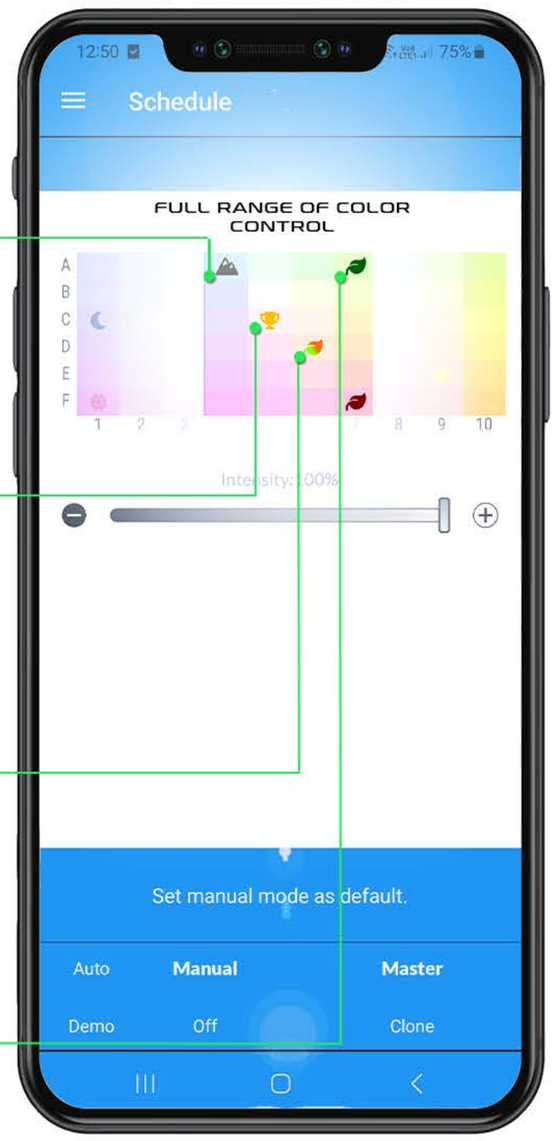


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensions:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Puissance:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Flux lumineux:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Température de couleur:	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable
Classe de résistance à l'eau:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence du Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RECOMMANDATIONS POUR LES AQUARIUMS OUVERTS (VUE DE FACE)

Largeur minimale du support:



Largeur maximale du support:

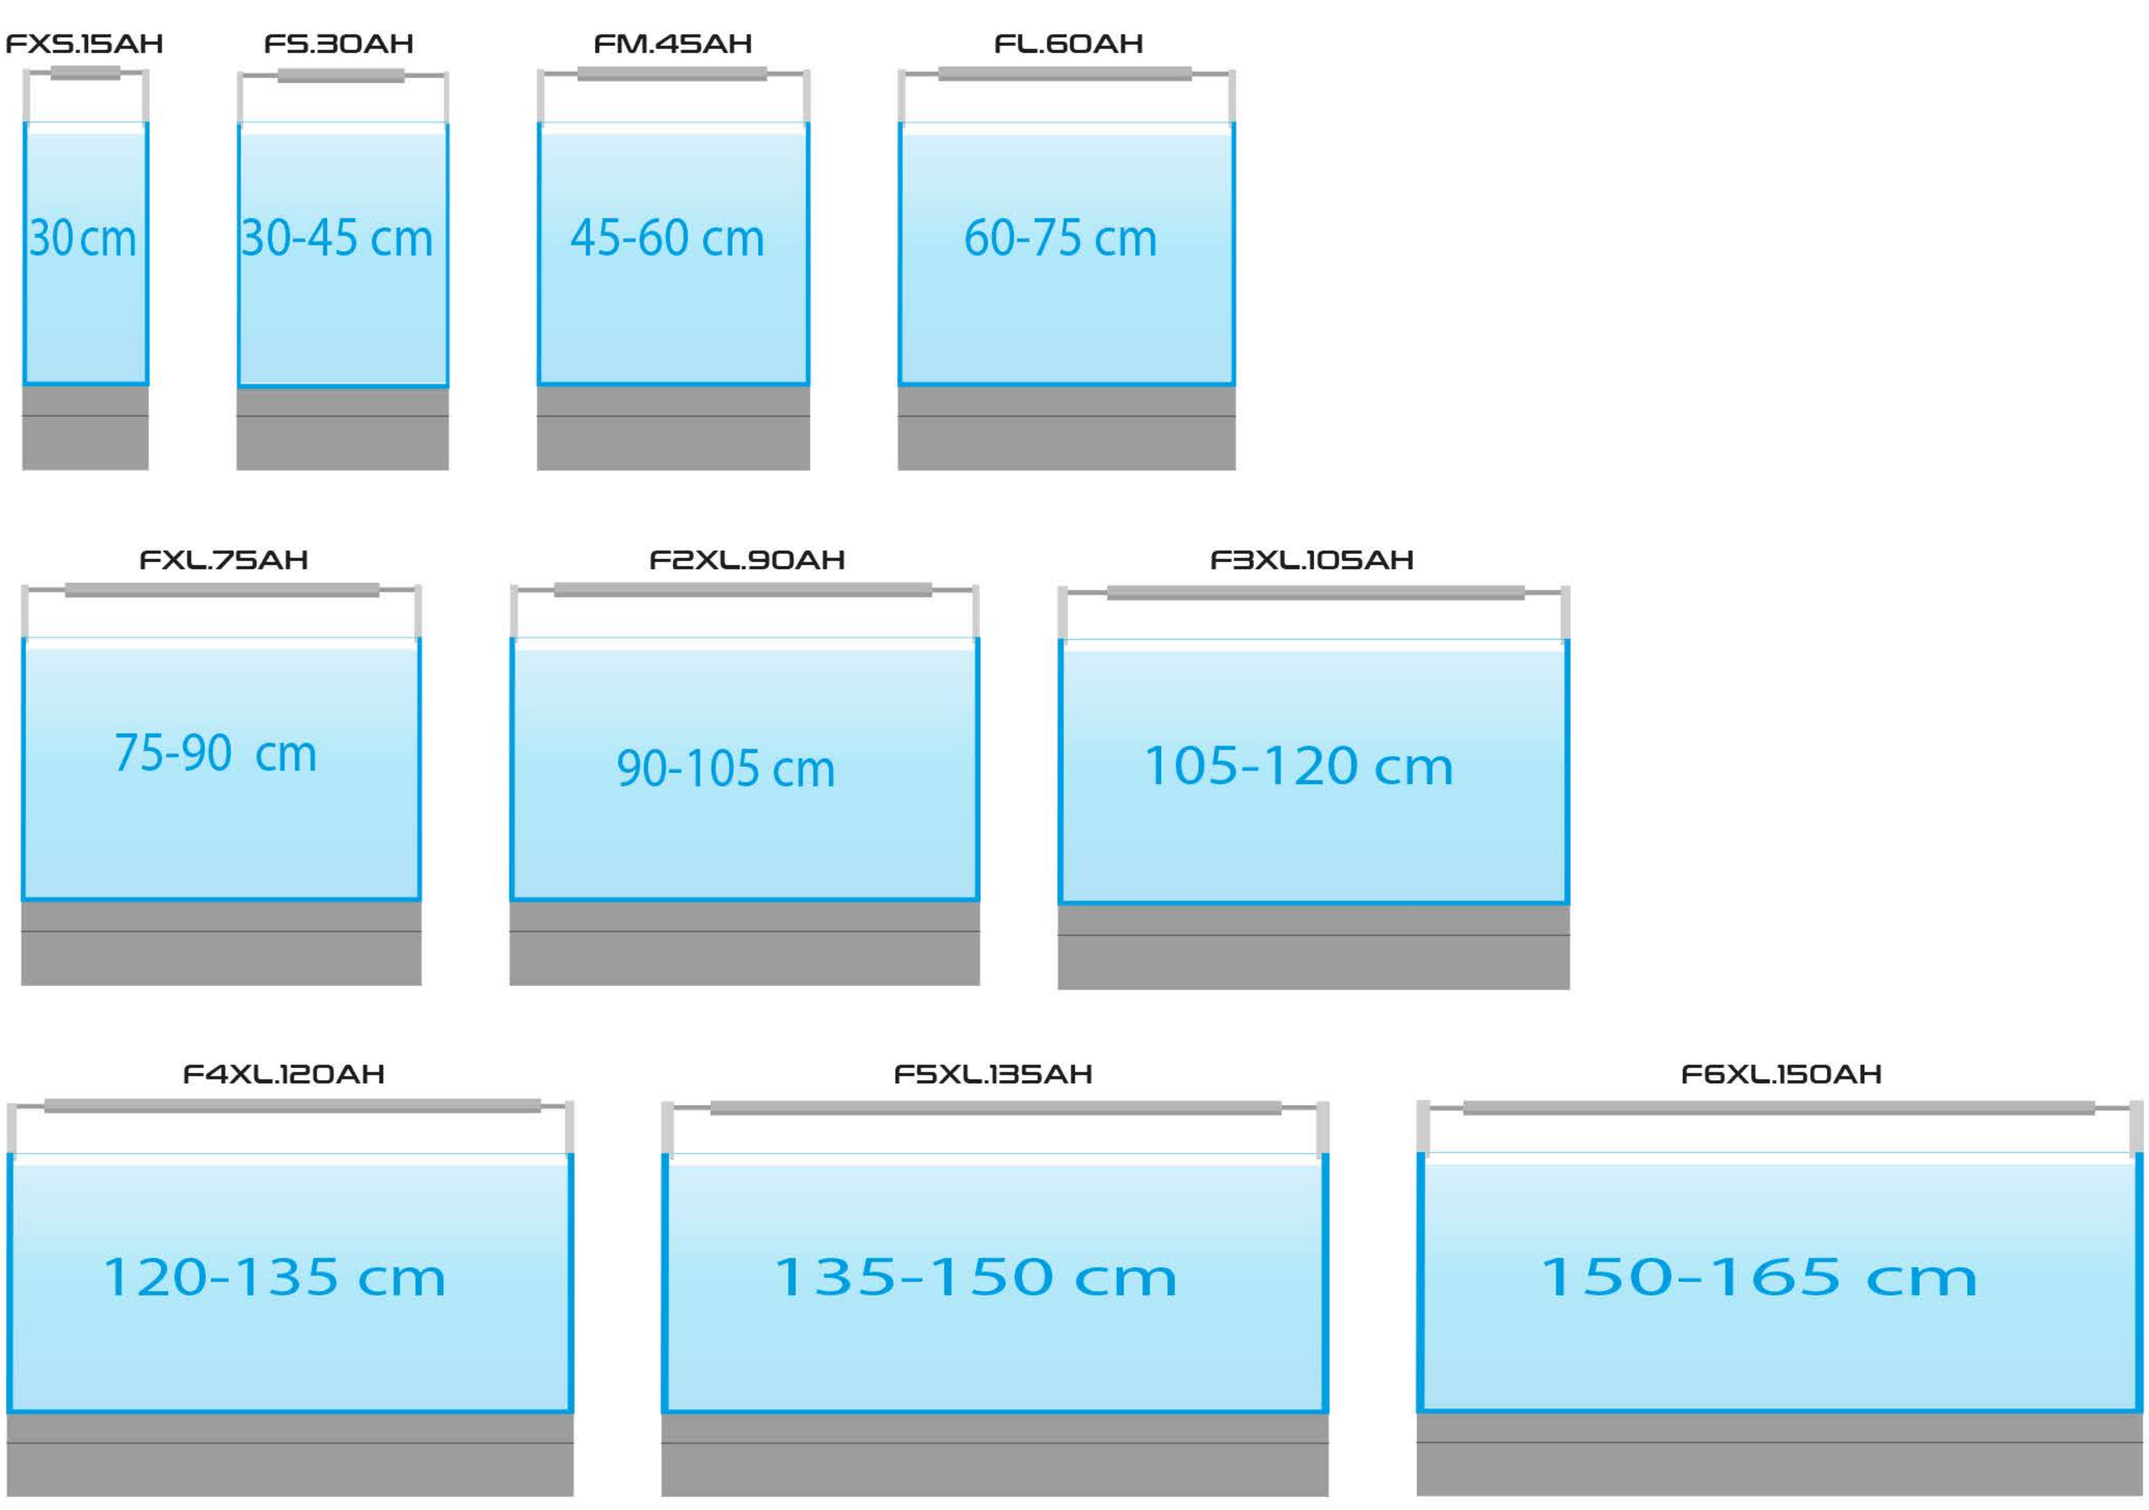


SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


RECOMMANDATIONS POUR LES AQUARIUMS À CAPUCHON (VUE DU DESSUS)




32-47 cm

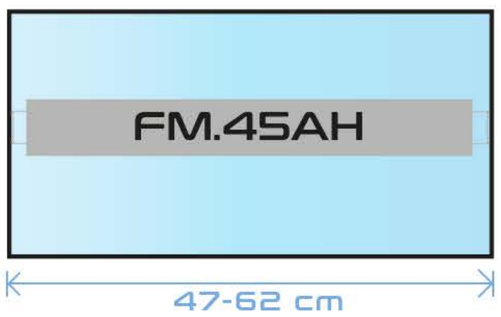


47-62 cm

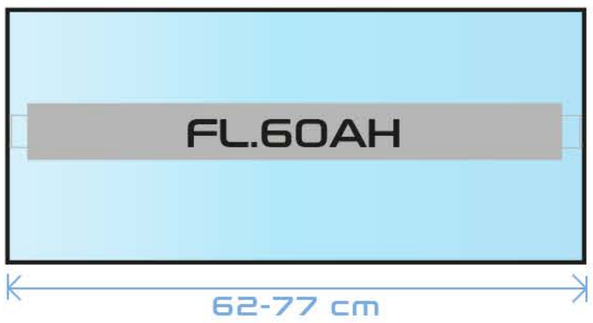


62-77 cm

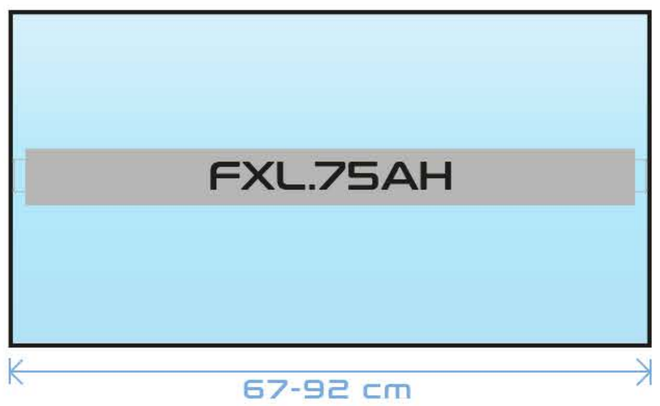


67-92 cm

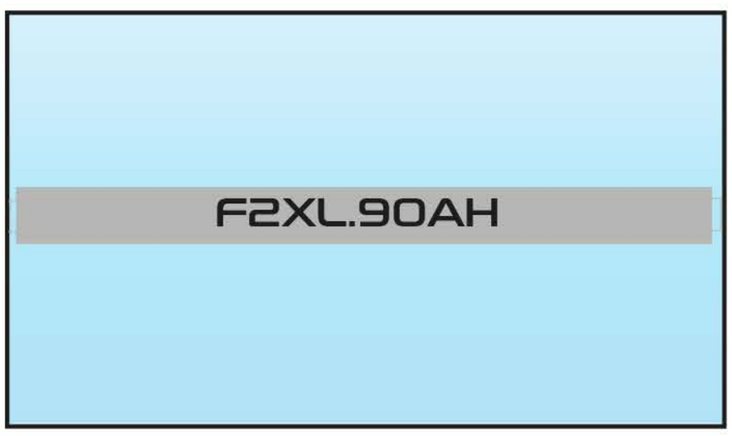


92-107 cm

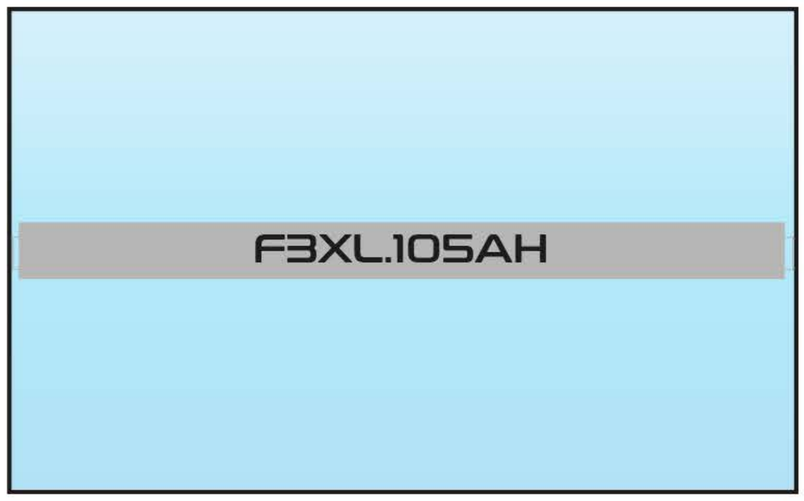


107-122 cm

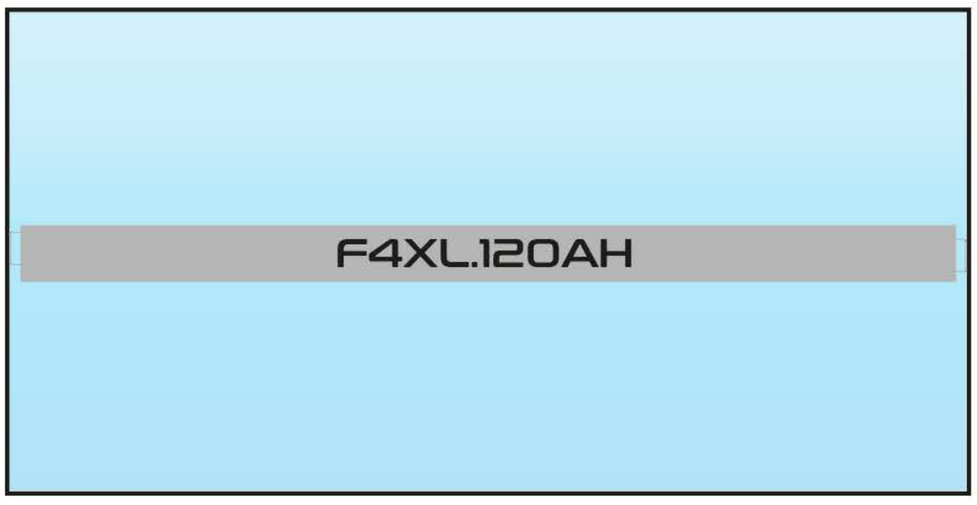

122-137 cm

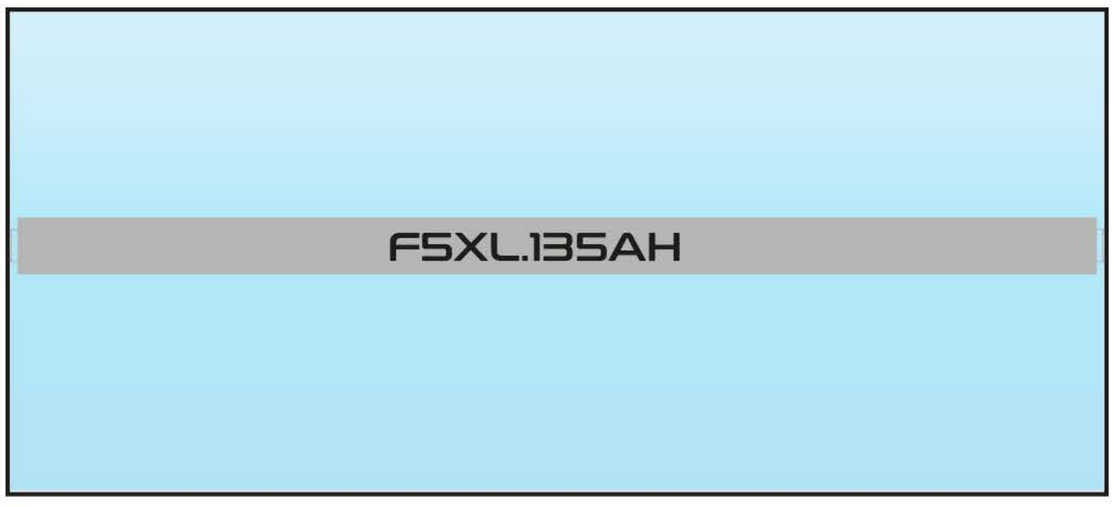

137-152 cm

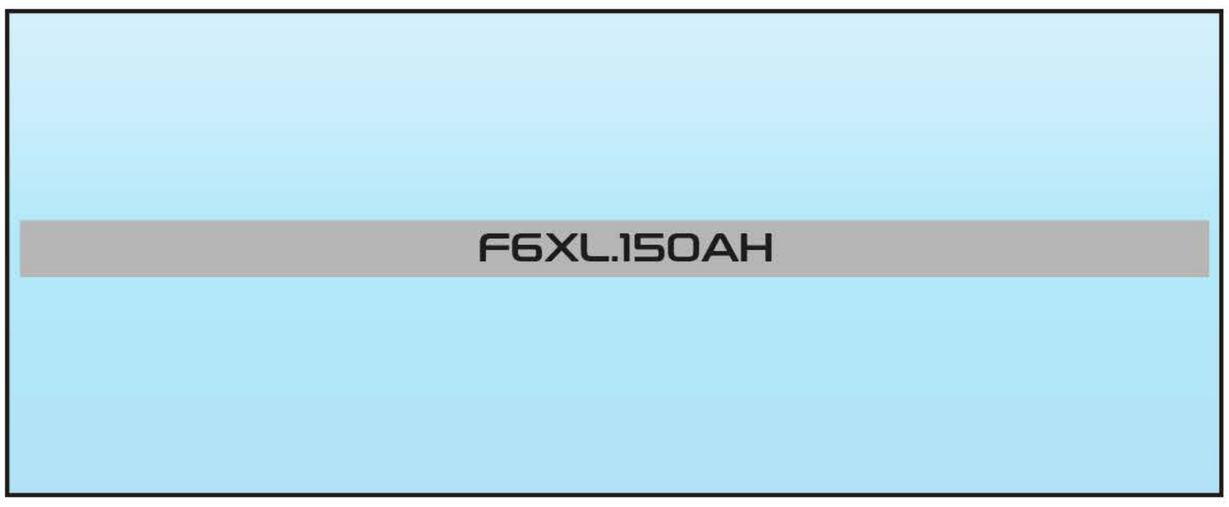

152-180 cm

Skylight ENTRIQ



Sono incluse varie opzioni di montaggio.



Supporti regolabili con un'escursione di 15 cm.



Supporto adatto per acquari con cappa.



Supporti per acquari di dimensioni standard - 30, 45, 60, 90, 120 cm.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE

Italy VER. 01 20.05.2024


CARATTERISTICHE/SPECIFICHE

ALTAMENTE LUMINOSO RGBW LED.




100 lm per 1 W.

ENTRIQ PROGETTAZIONE MECCANICA

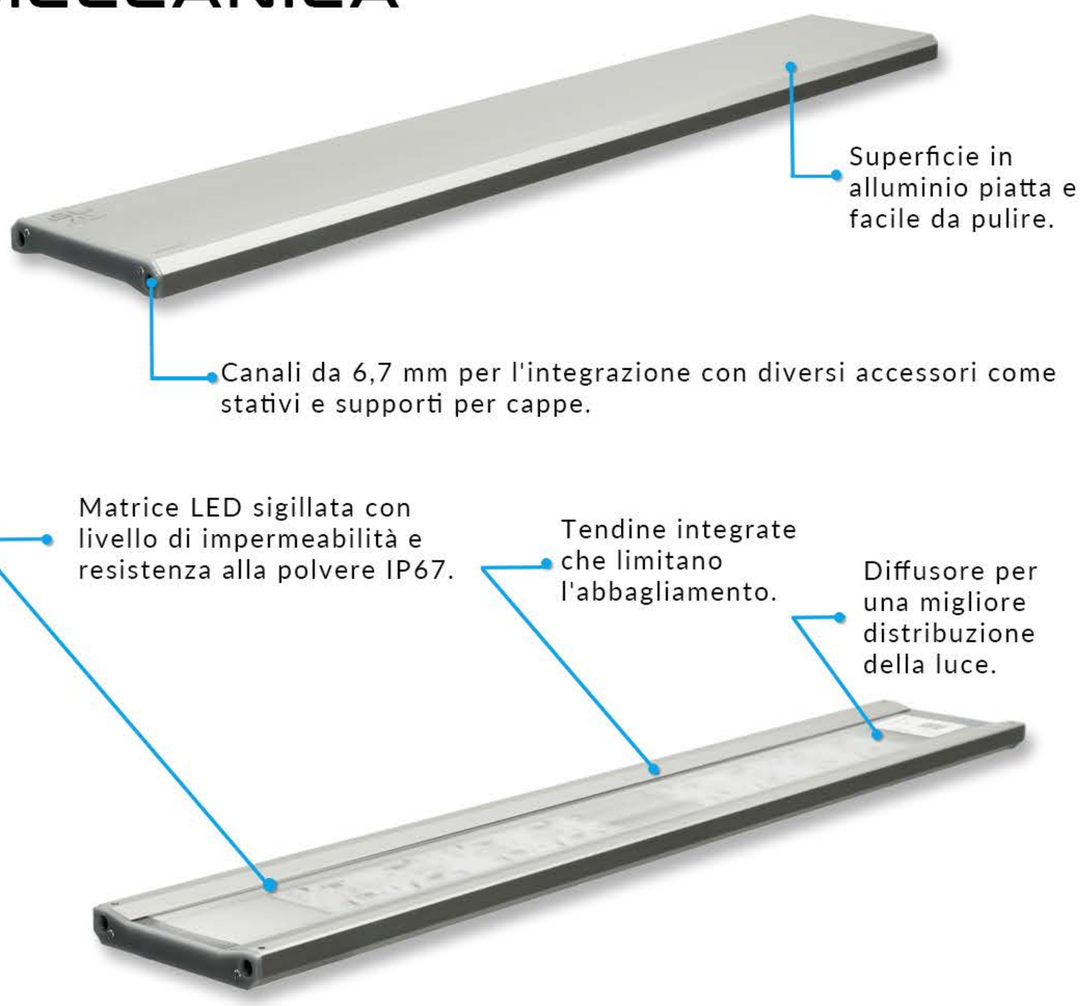

ENTRIQ SPETTRO

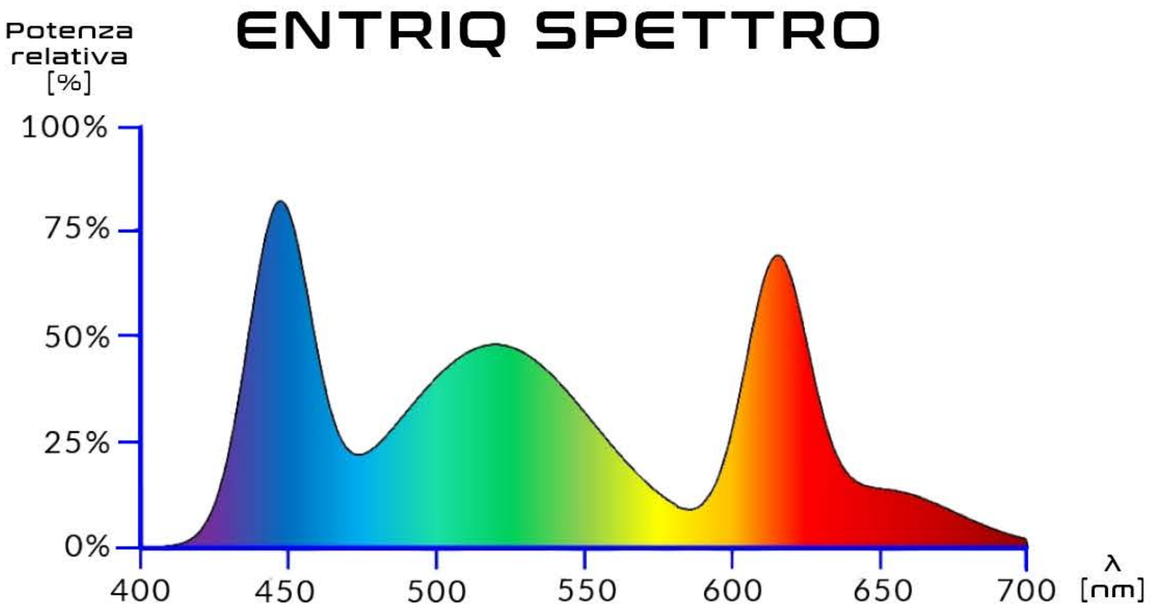


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Dimensioni:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Potenza nominale:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Flusso luminoso:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Temperatura di colore:	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequenza del Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard di sicurezza Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE


Gestione del tempo

Blackout? O forse c'è un cambio di orario inverno/estate nel vostro paese?



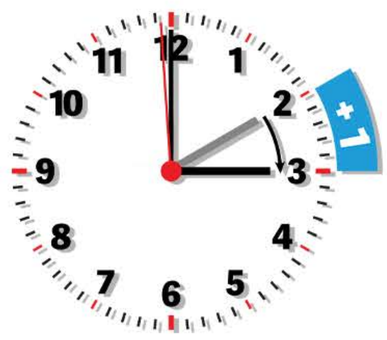

Non c'è da preoccuparsi: **ENTRIQ** si collegherà al router e regolerà il tempo di conseguenza.

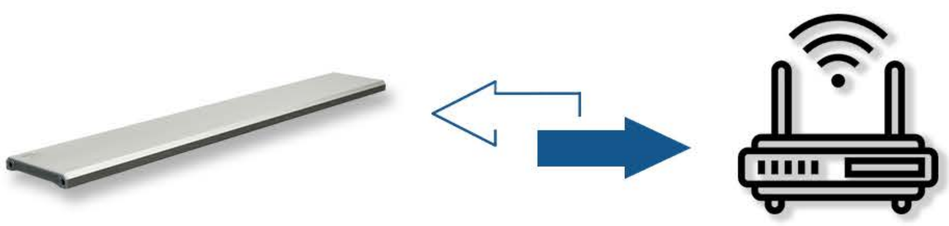

Selezionatore di colori


Dimenticatevi dei canali di regolazione! Basta selezionare una delle preimpostazioni e godersi l'acquario illuminato a PIENA POTENZA.

Tanganyika/Malawi/Iwagumi


Biotopo/Acquario naturale


Stile olandese/Piante di colore diverso



Ryuboku/Mizube/Foresta

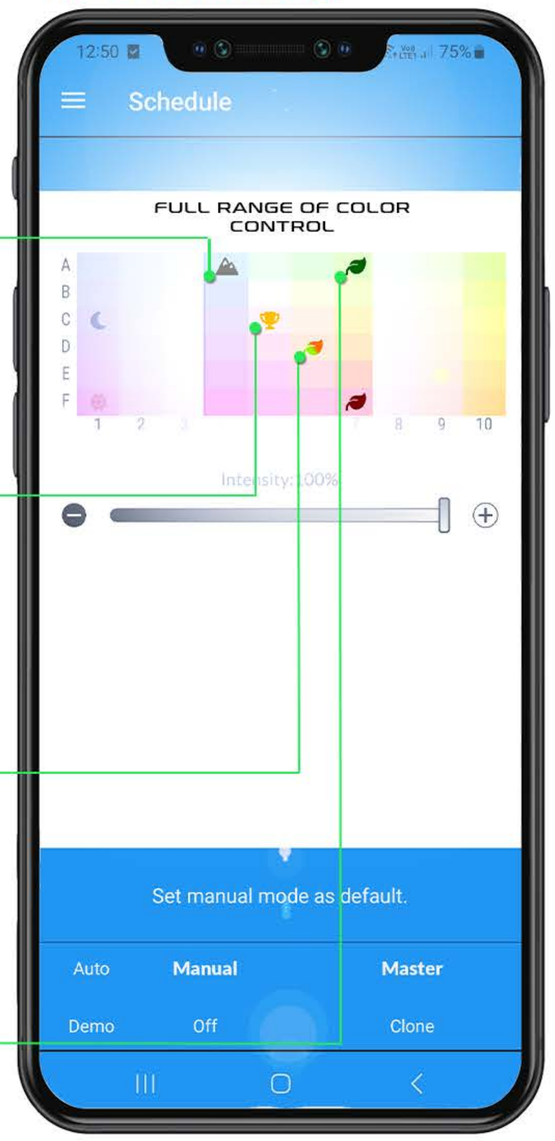


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensioni:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Potenza nominale:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Flusso luminoso:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Temperatura di colore:	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi frequancy:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi security standard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RACCOMANDAZIONI PER ACQUARI APERTI (VISTA FRONTALE)

Larghezza minima del supporto:

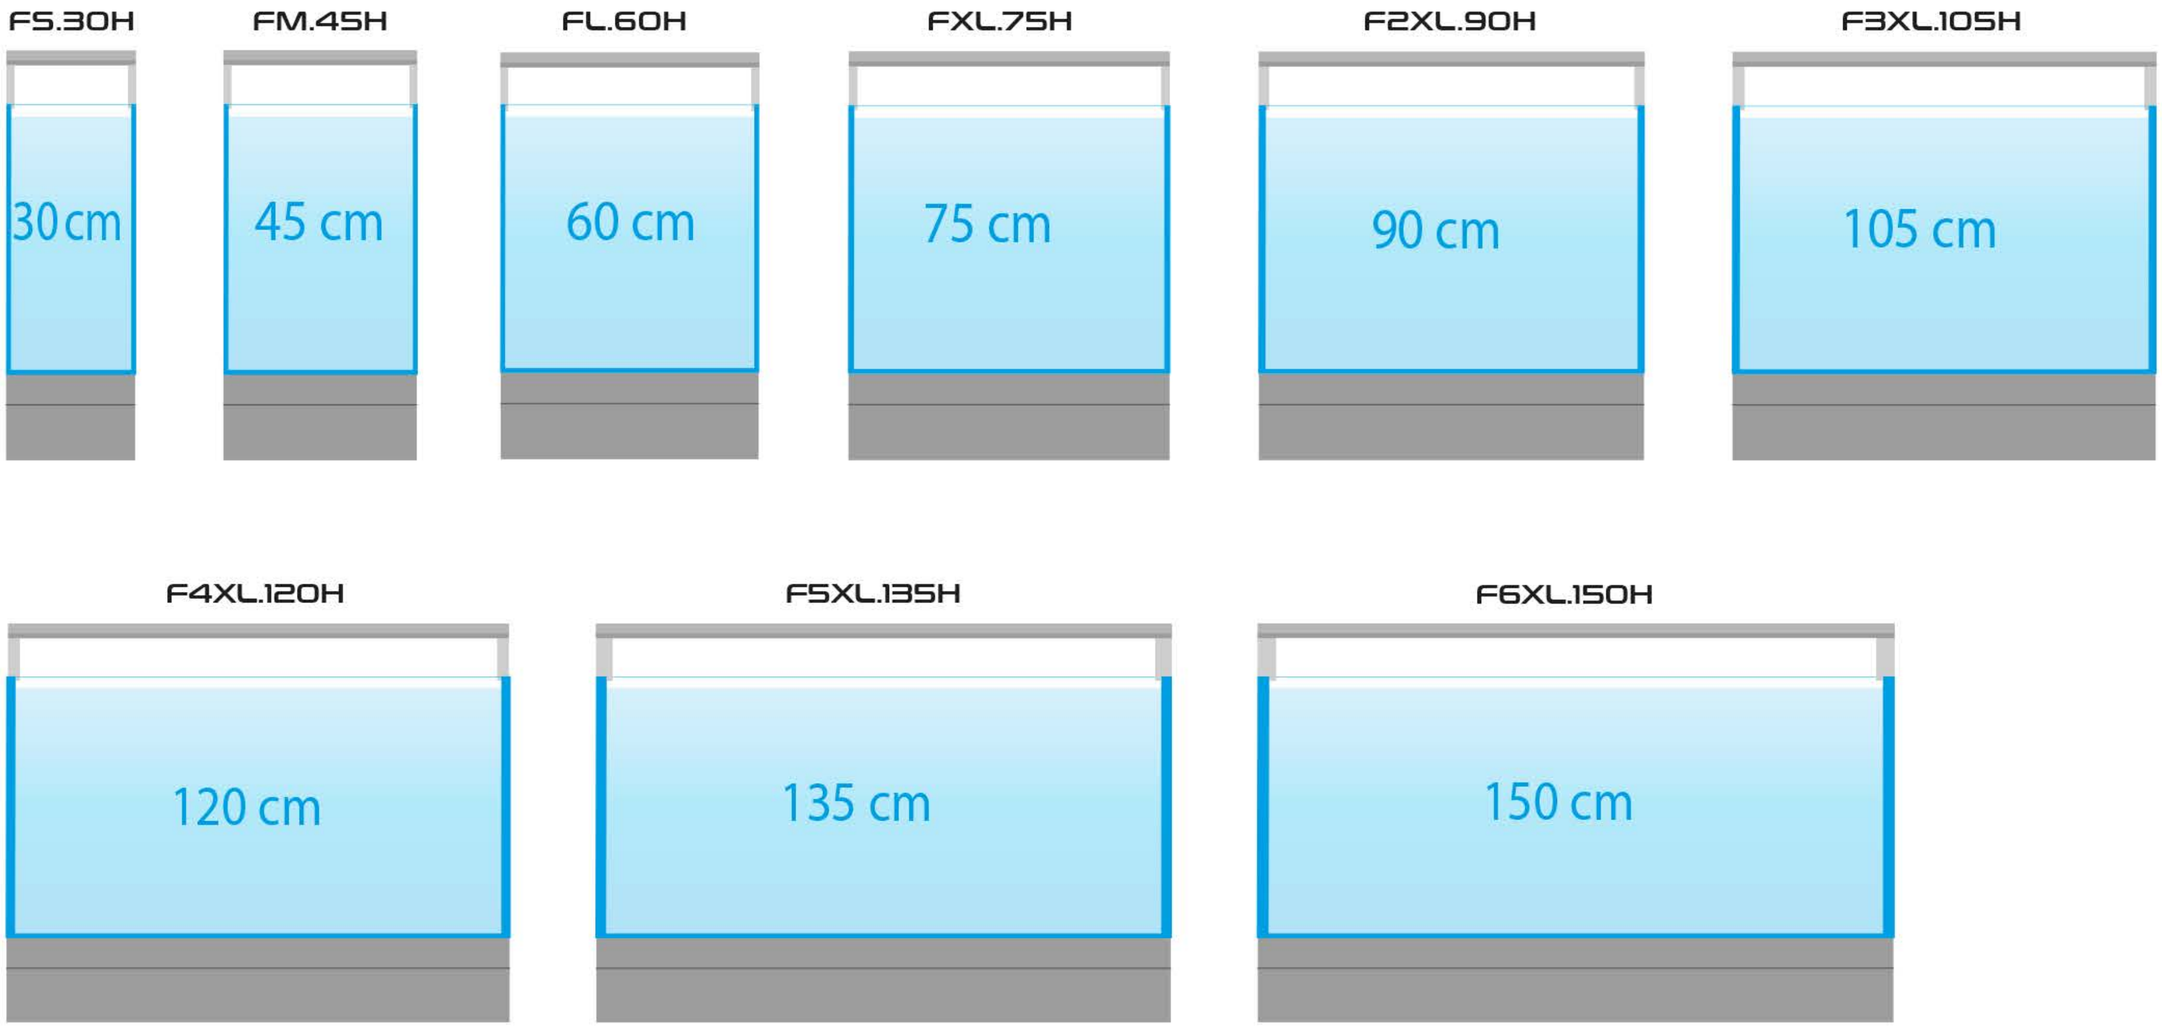

Larghezza massima del supporto:

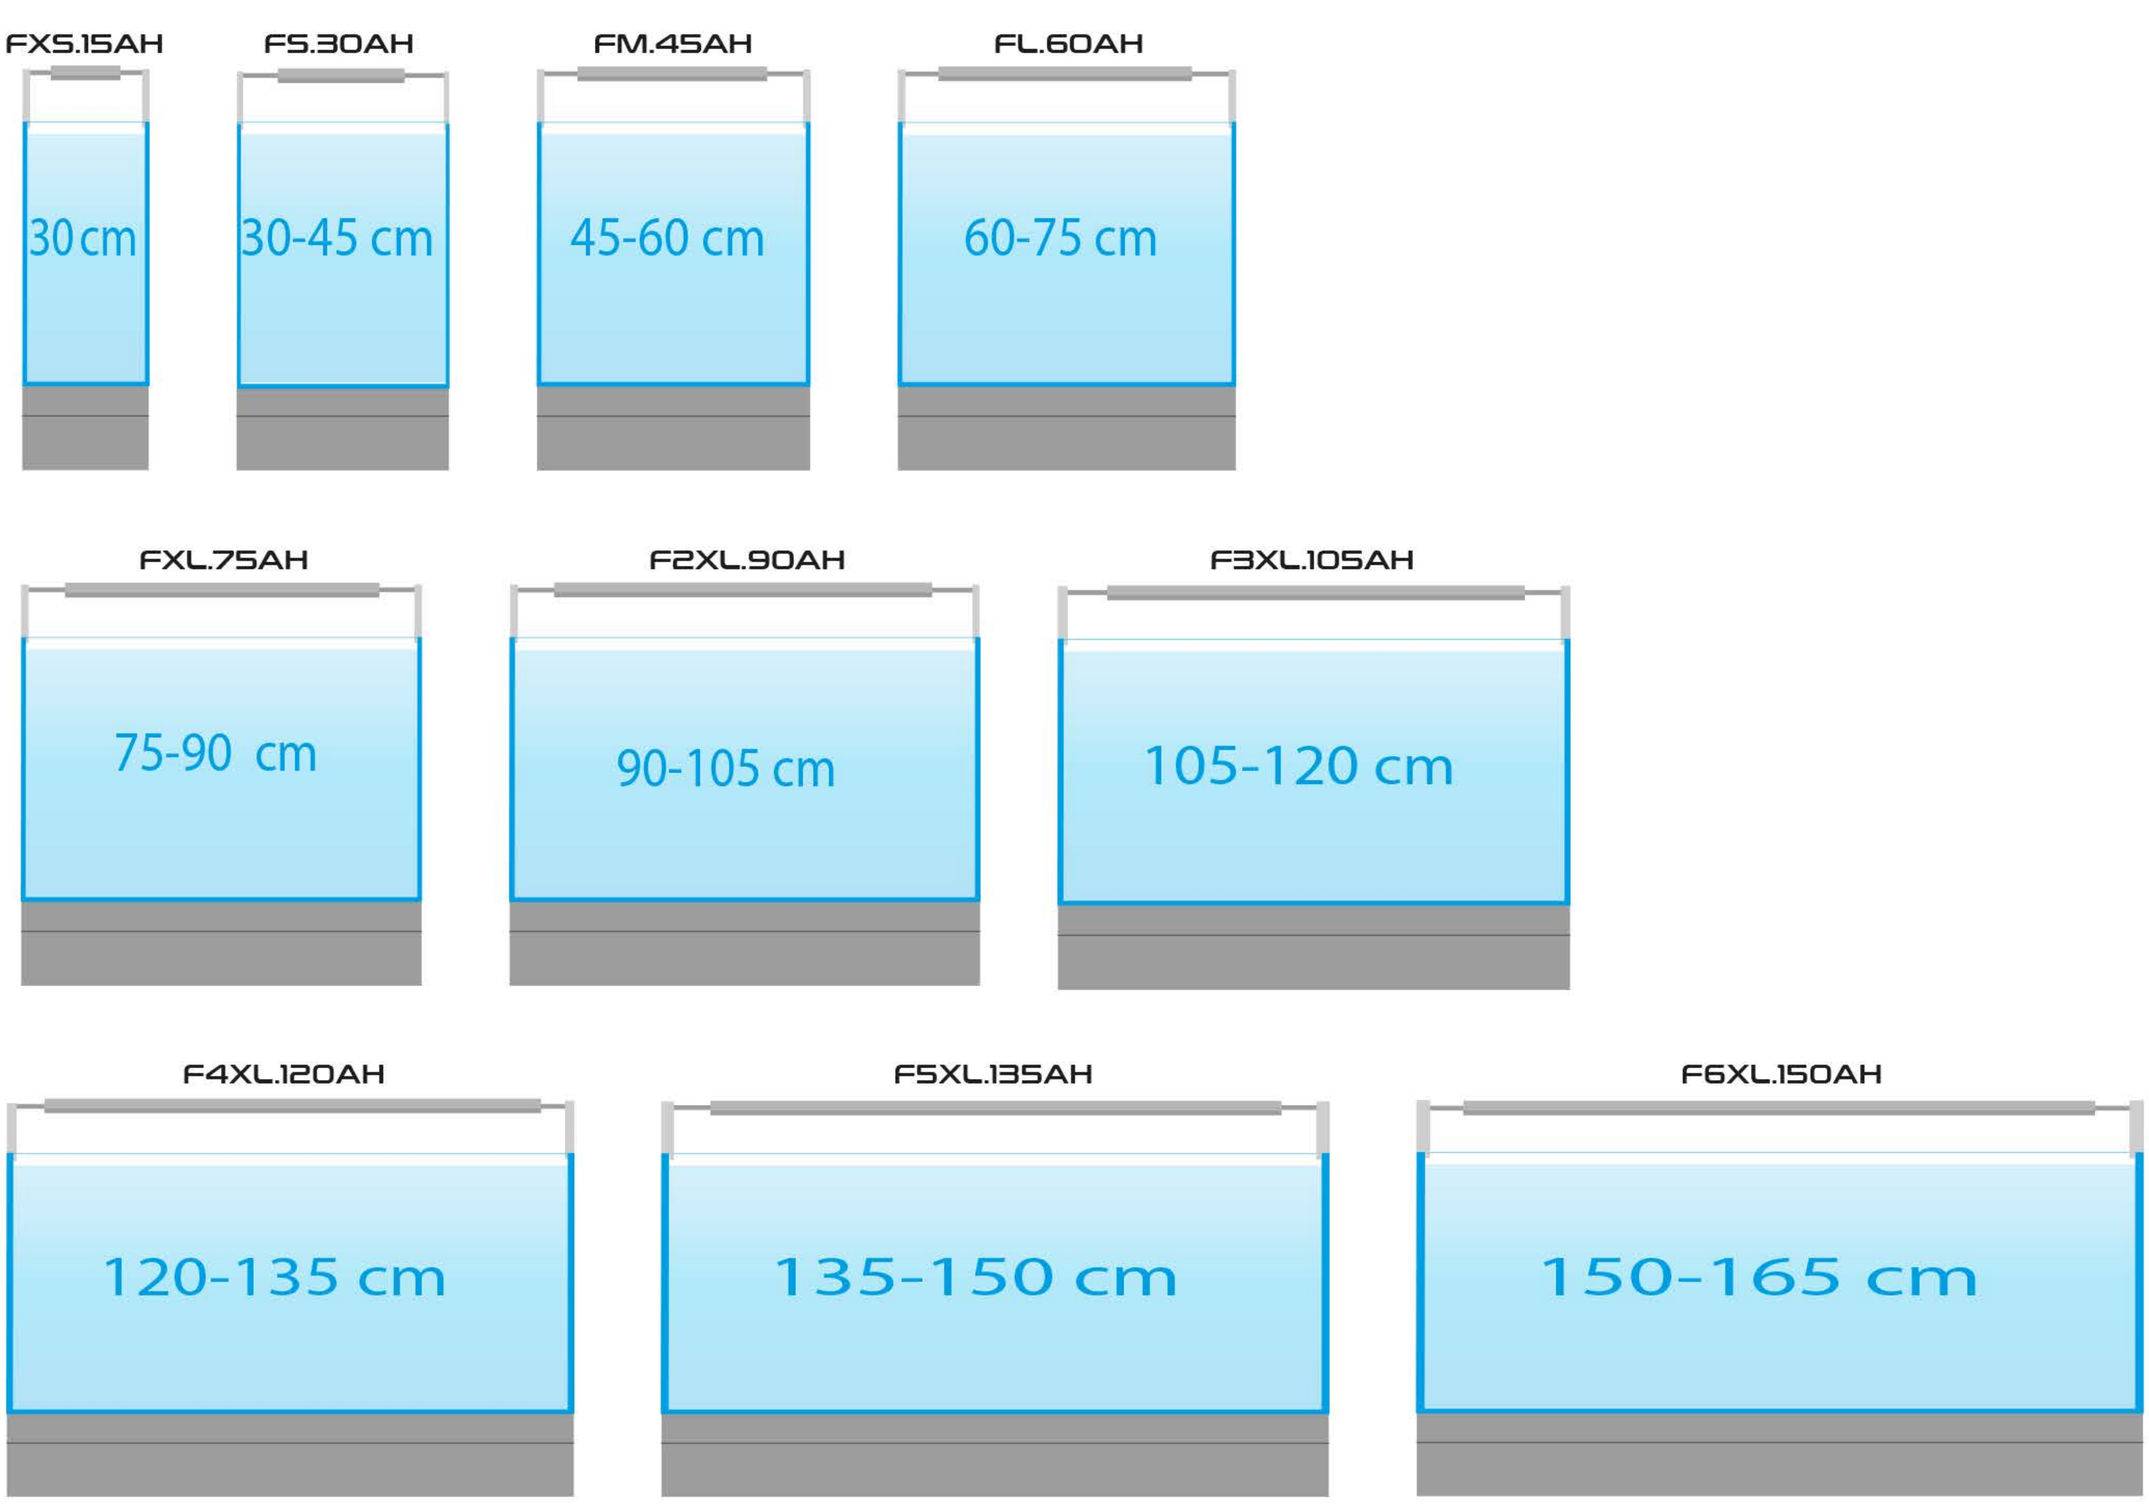

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE

RACCOMANDAZIONI PER GLI ACQUARI A PELO CORTO (VISTA DALL'ALTO)

