
SKYLIGHT FOQAL



H - Halterungsversion

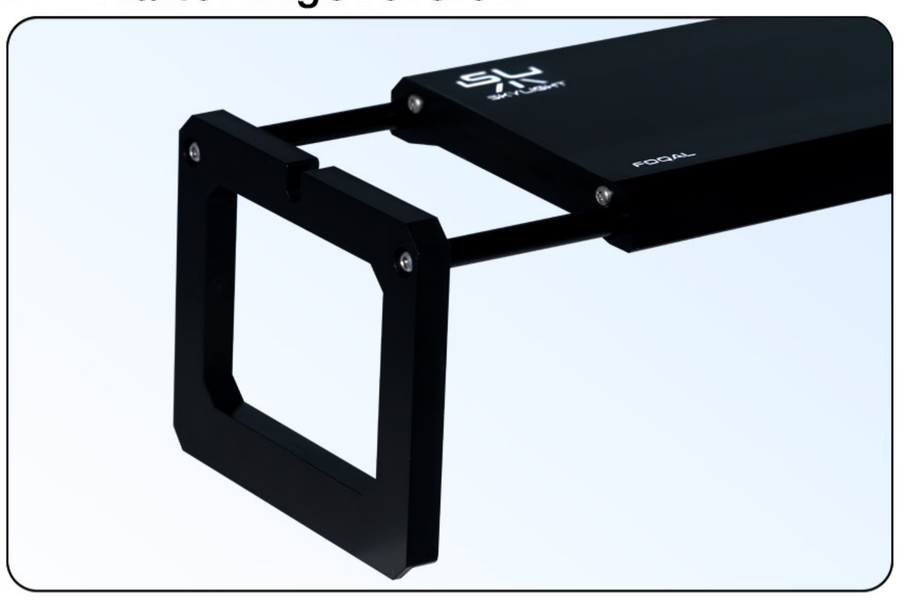

Verstellbare Halterungen mit einem Verstellbereich von 15 cm.


S - Hängende Version



Hängendes Aufhängungsset.



Halterungen für Aquarien gängiger Größe.

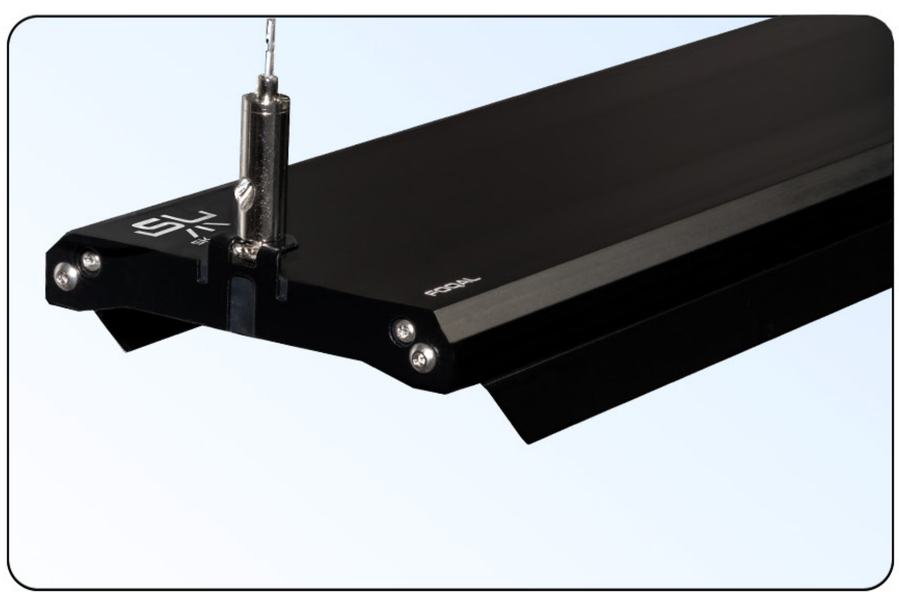


Glare limiting lens and shades included.

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


Germany VER. 01 22.05.2024

SPEZIFIKATIONEN


SPEKTRUM

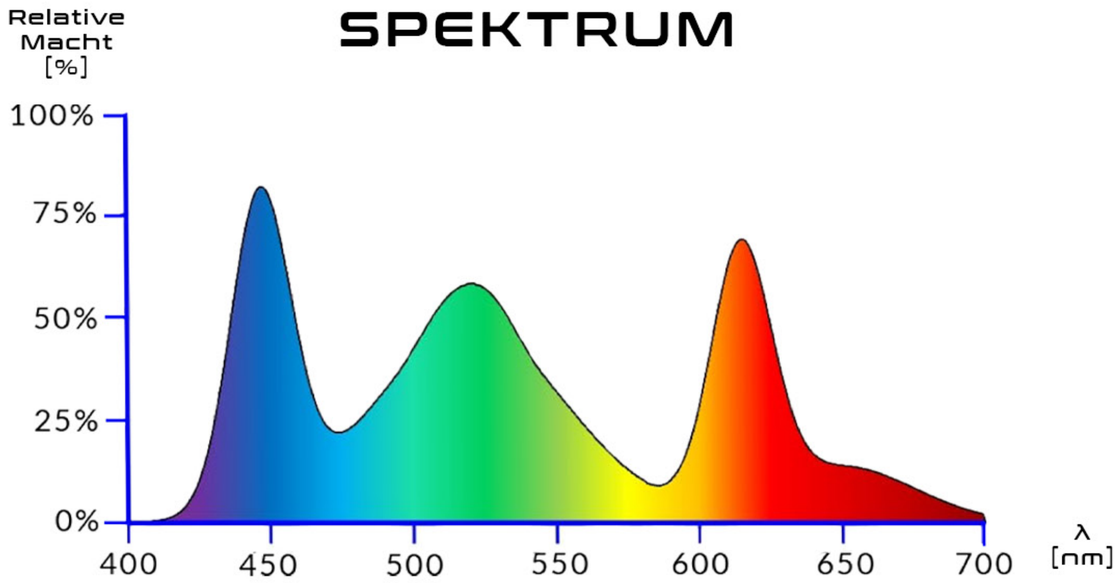

H - Halterungsversion

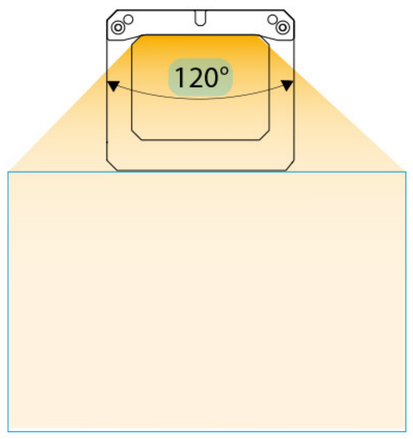

S - Hängende Version

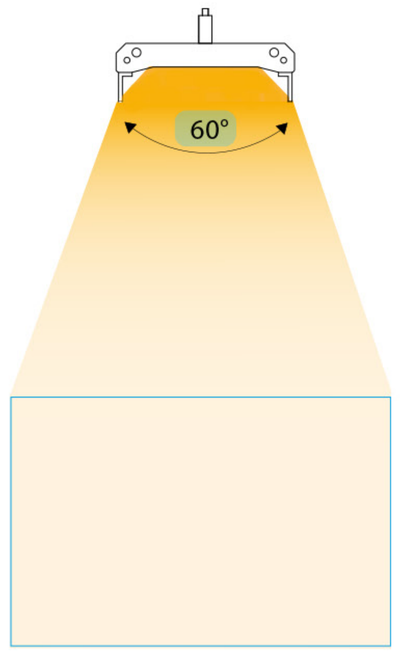


	FOQAL FXS.15	FOQAL FS.30	FOQAL FM.45	FOQAL FL.60	FOQAL FXL.75
Abmessungen:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Nennleistung:	10 W	20 W	30 W	40 W	50 W
Lichtstrom:	932 lm	1864 lm	2796 lm	3728 lm	4660 lm
Farbtemperatur:	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar
Wasserbeständigkeitsklasse:	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Abstrahlwinkel H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Voltage rating:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Kabellänge:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
WLAN-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
WLAN-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Mindestanforderungen an das Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

	FOQAL FXL2.90	FOQAL FXL2,5.105	FOQAL FXL3.120
Abmessungen:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm
Nennleistung:	60 W	70 W	80 W
Lichtstrom:	5592 lm	6524 lm	7456 lm
Farbtemperatur:	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar	3800-50000K verstellbar
Wasserbeständigkeitsklasse:	IP55	IP55	IP55
Abstrahlwinkel H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Voltage rating:	12V DC	12V DC	12V DC
Kabellänge:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
WLAN-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
WLAN-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2
Mindestanforderungen an das Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Eigenschaften


FOQAL S
MECHANISCHE KONSTRUKTION



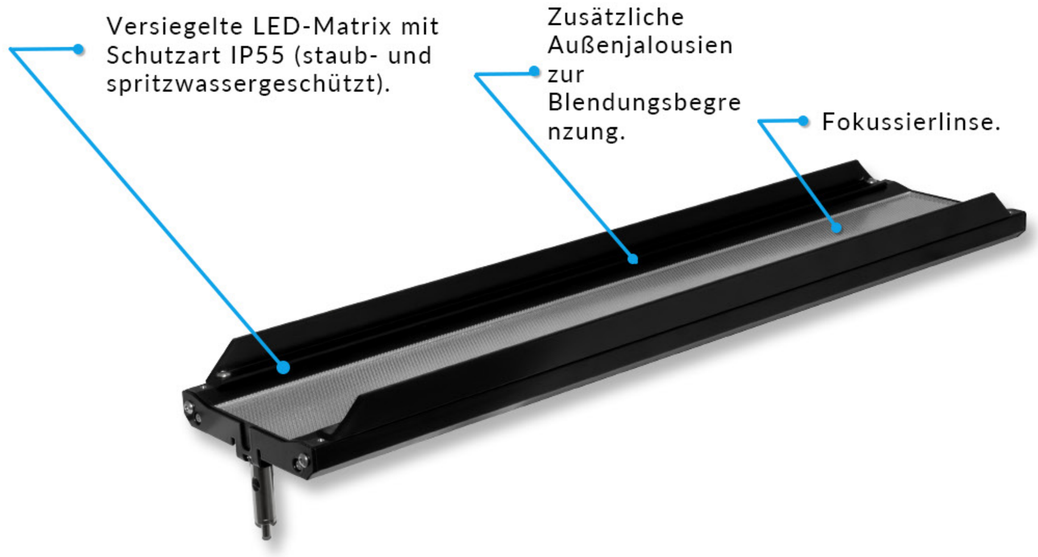


FOQAL H
MECHANISCHE KONSTRUKTION




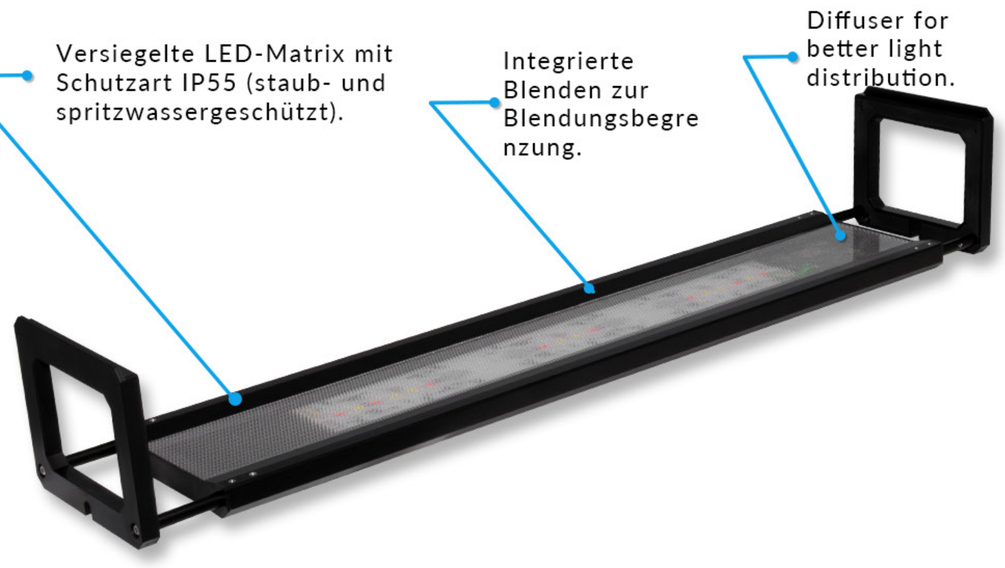

ZEITMANAGEMENT

Stromausfall? Oder gibt es in Ihrem Land vielleicht eine Umstellung auf Winter-/Sommerzeit?



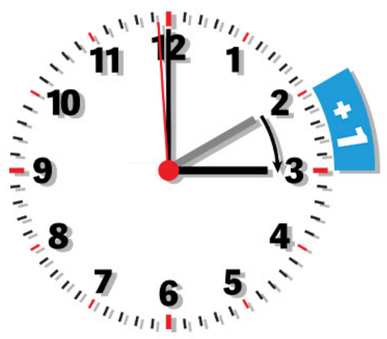

Keine Sorge, Ihr **FOQAL** verbindet sich mit dem Router und passt die Zeit entsprechend an.



FARBAUSWAHL


Vergessen Sie das Dimmen der Kanäle! Wählen Sie einfach eine der Voreinstellungen aus und genießen Sie Ihr Aquarium mit VOLLER LEISTUNG.


Tanganyika/Malawi/Iwagumi


Biotop-/Natur-Aquarium


Niederländischer Stil



Ryuboku/Mizube/Wald

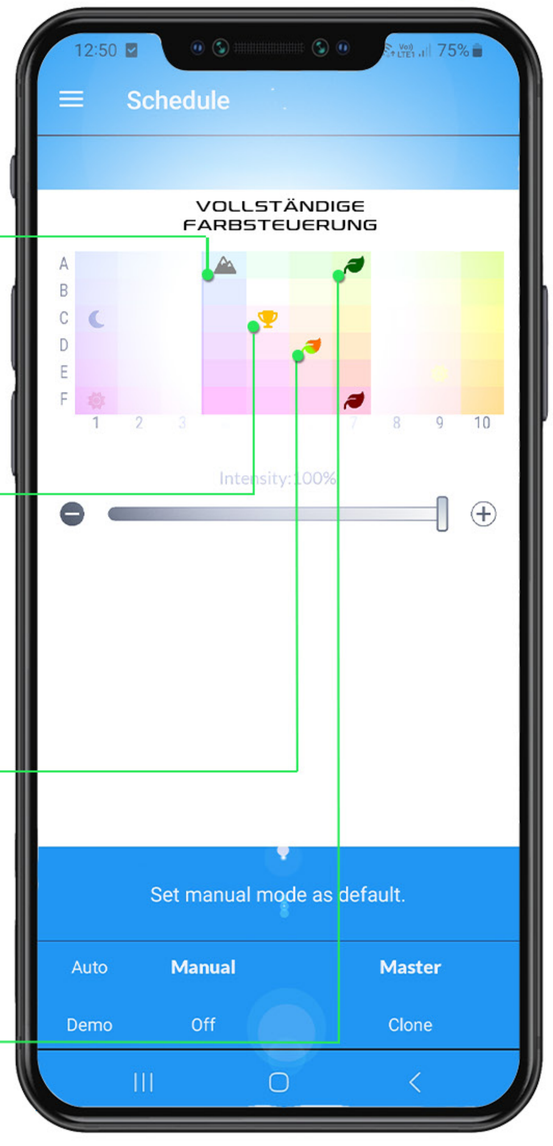


SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE

EMPFOHLENE VERSION H


Minimale Breite des Trägers

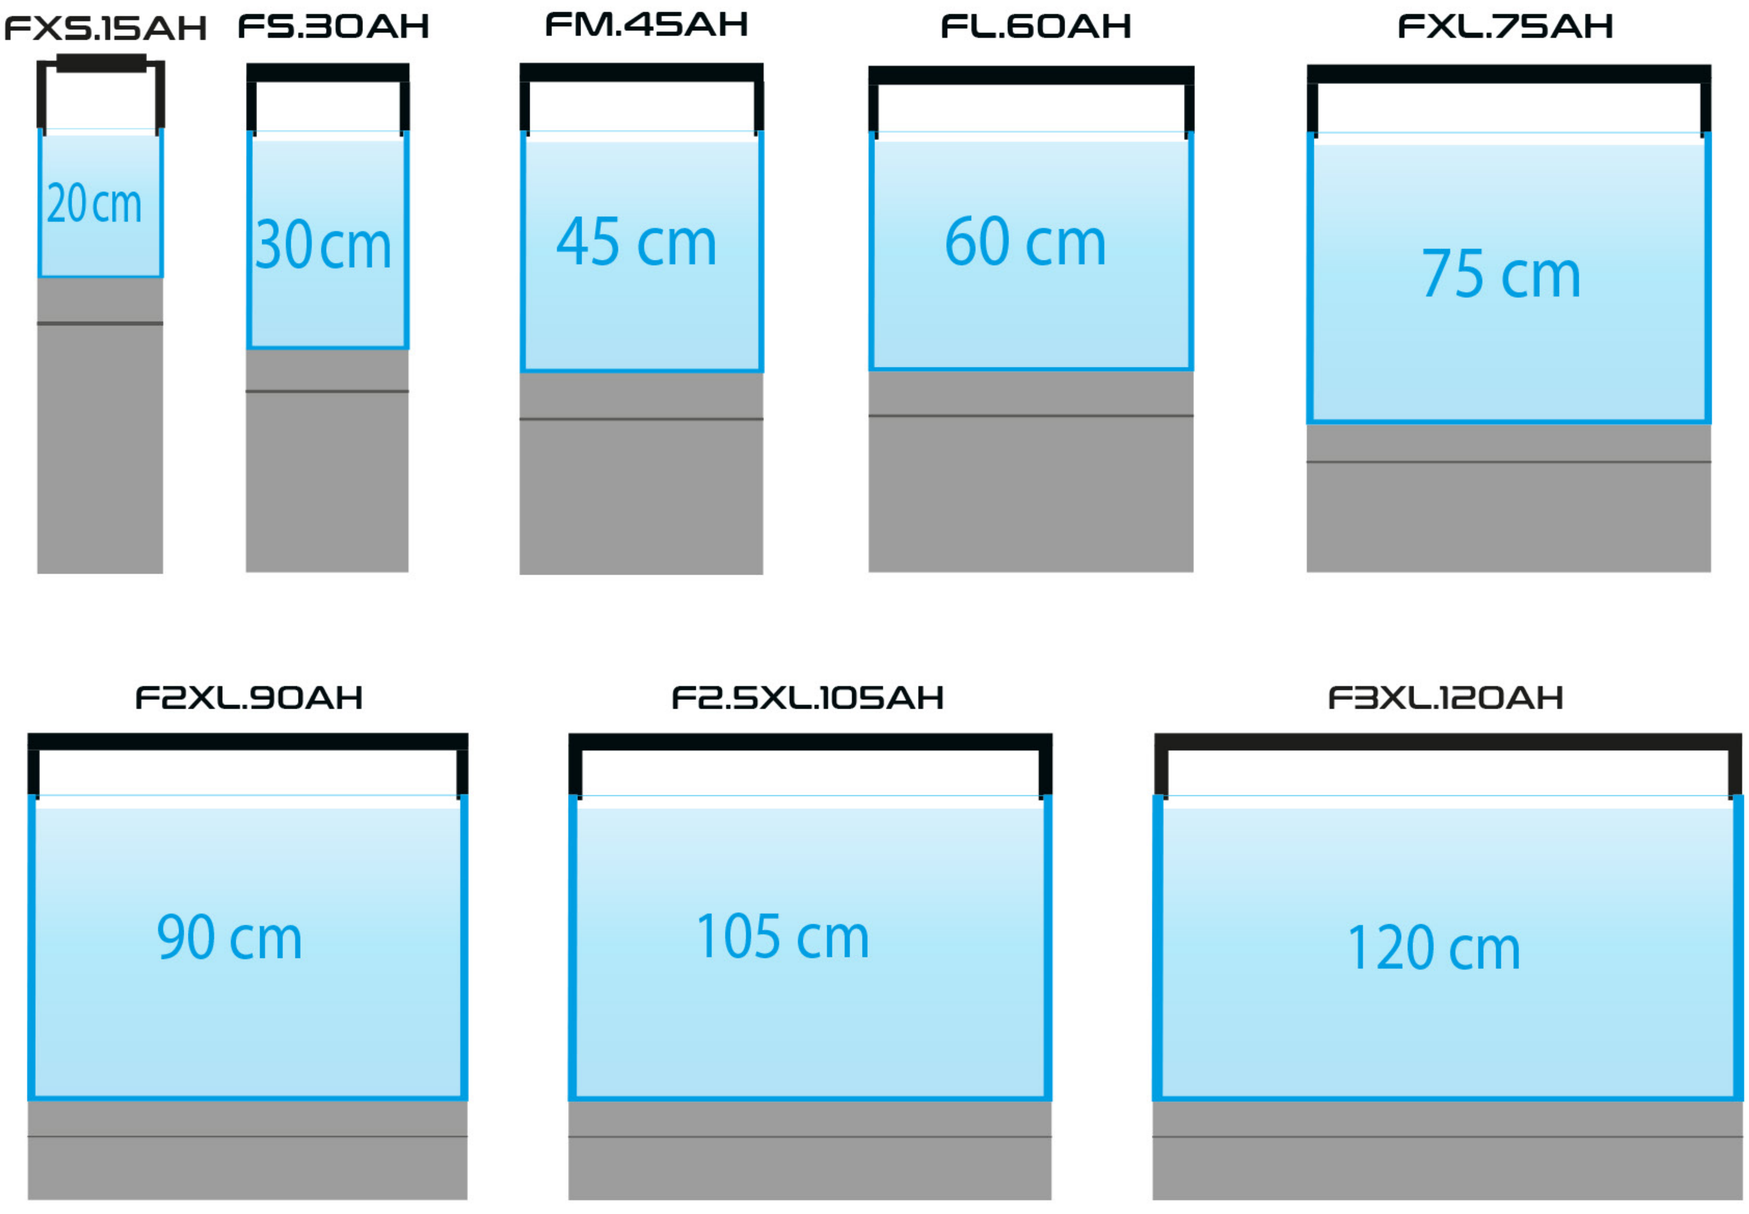



Maximale Breite des Trägers

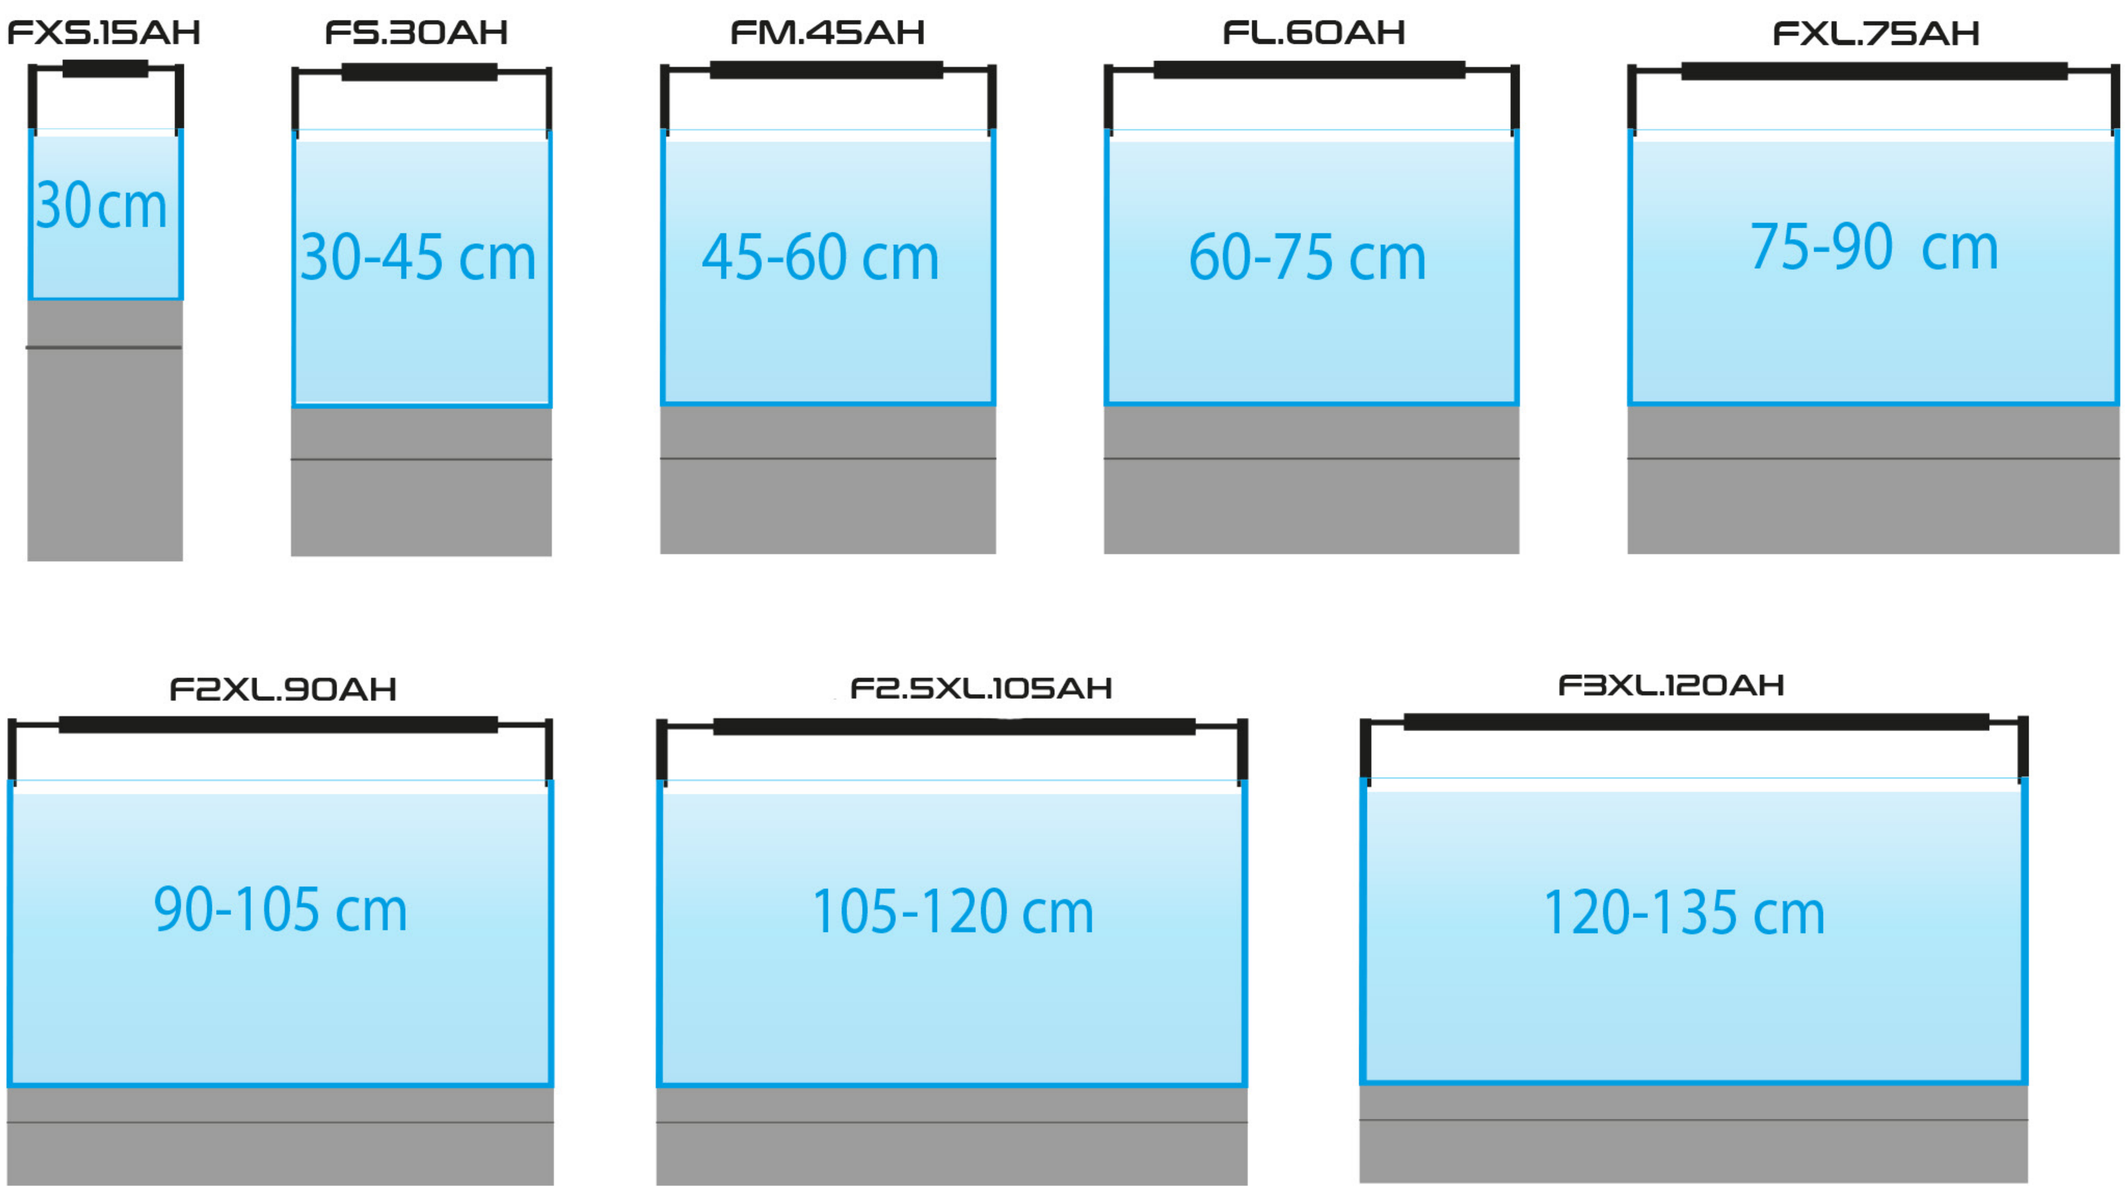

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE S-VERSION

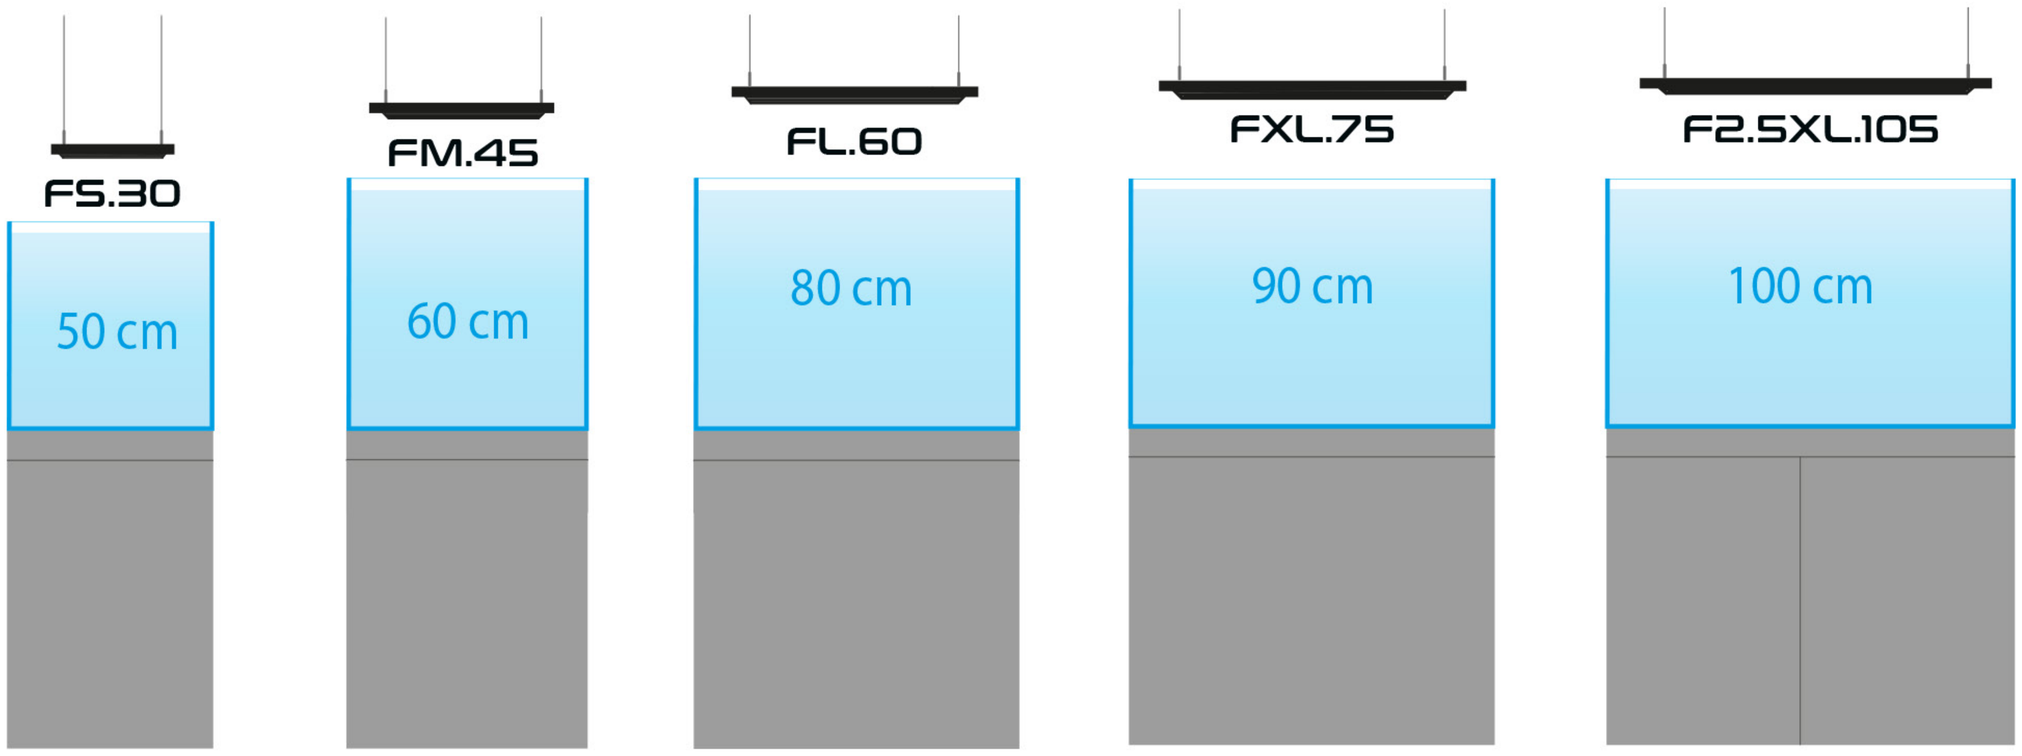

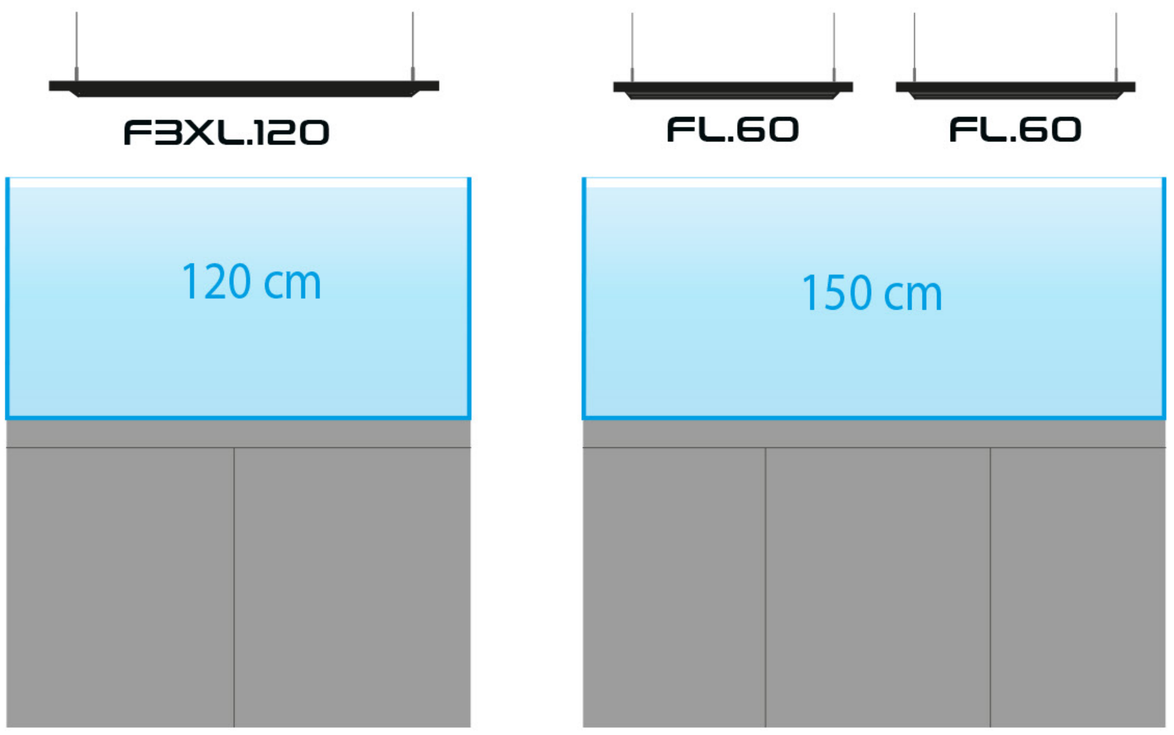

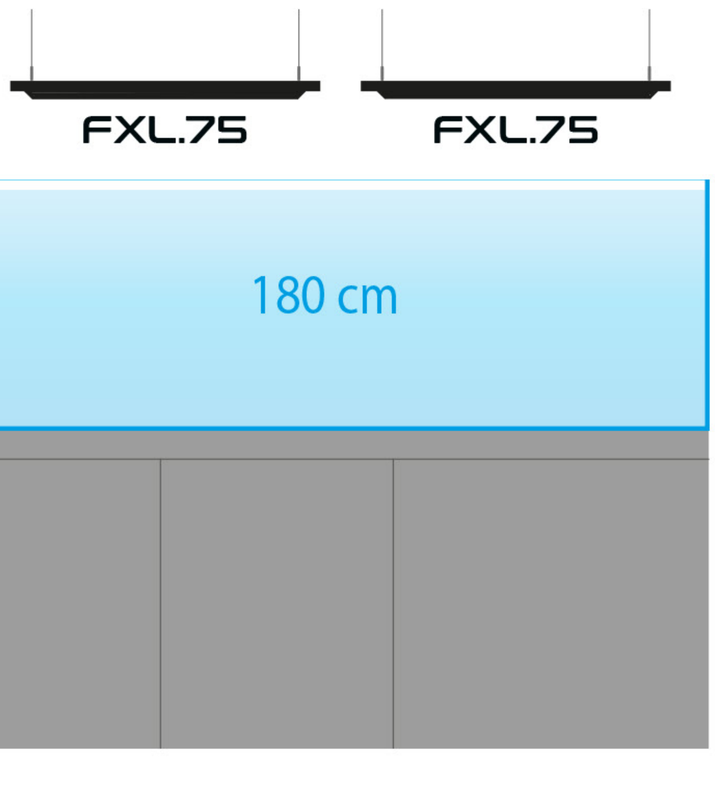


SKYLIGHT FOQAL

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

H - Version avec support

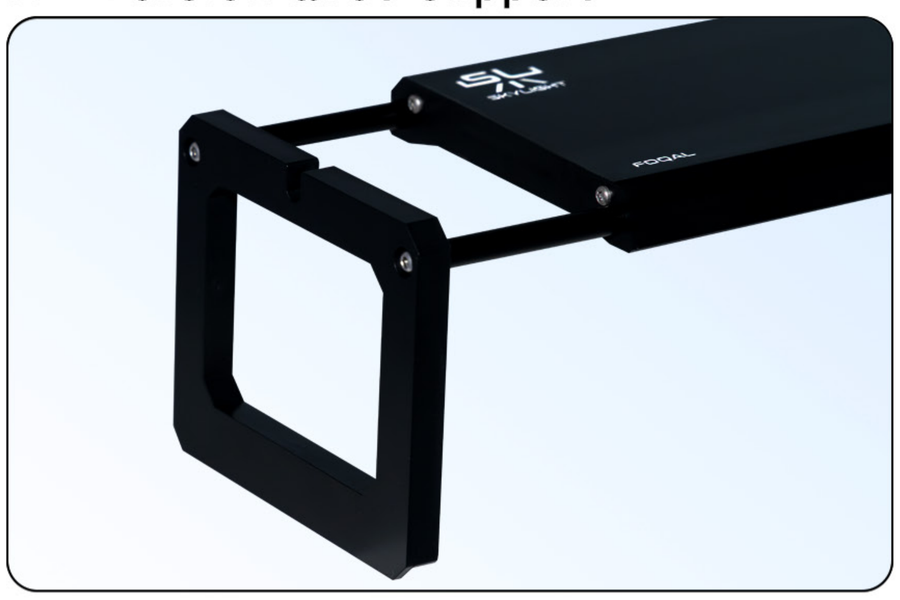

Supports réglables avec une plage de 15 cm.


S - Version suspendue

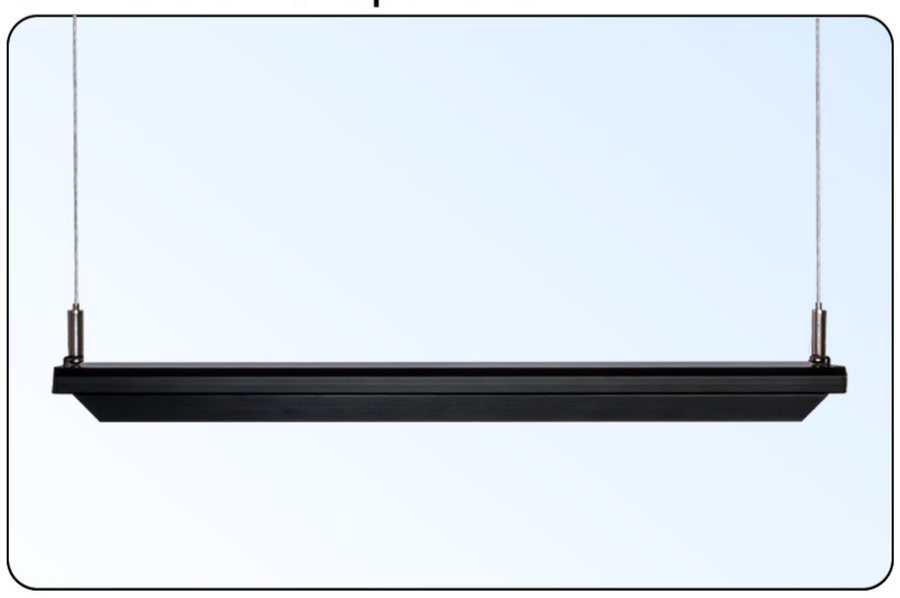

Kit de suspension suspendu.



Supports pour aquariums de taille standard.

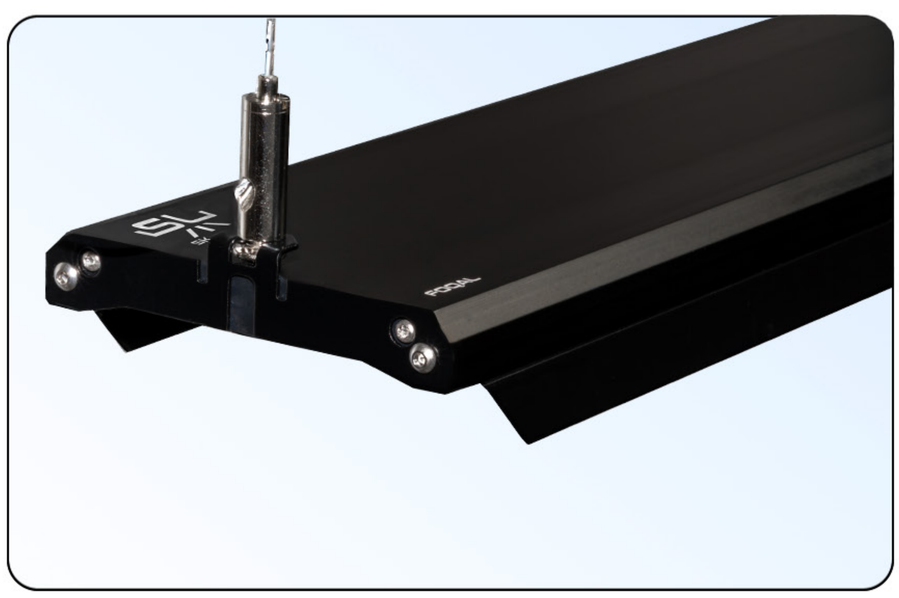


Lentilles anti-éblouissement et lunettes de soleil incluses.

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


France VER. 01 22.05.2024

SPÉCIFICATIONS


SPECTRE

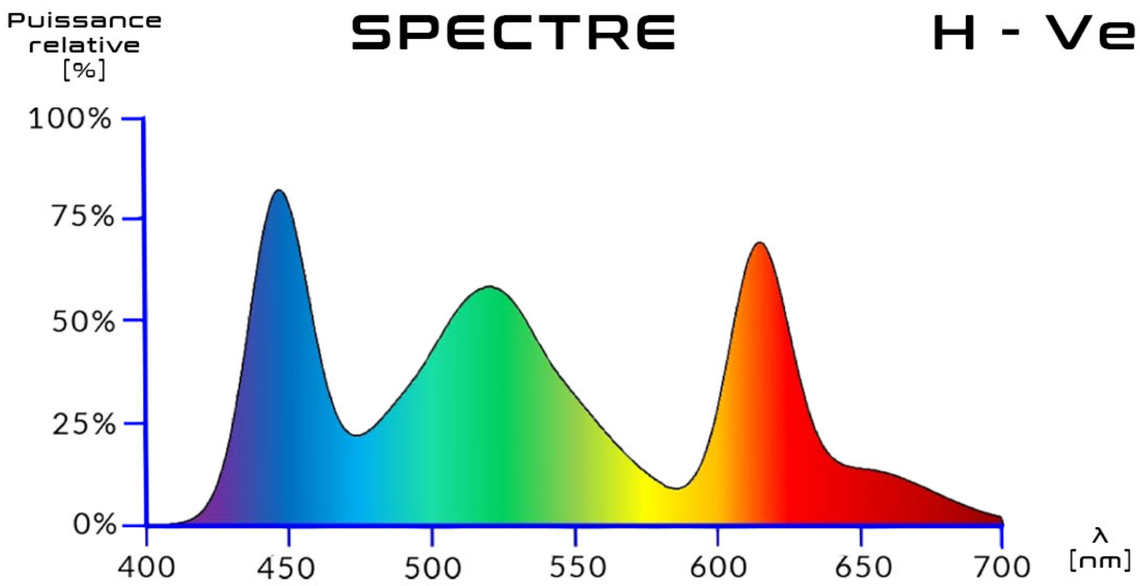

H - Version avec support

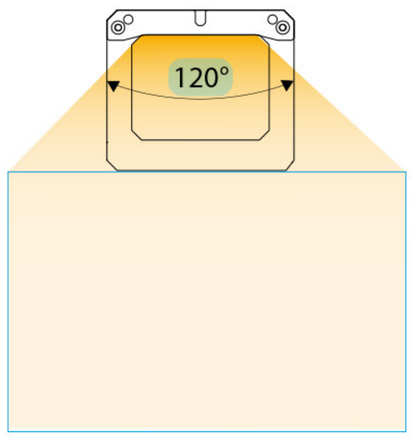

S - Version suspendue

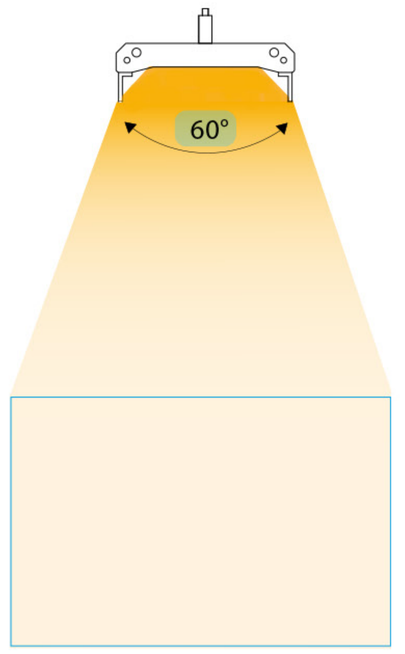


	FOQAL FXS.15	FOQAL FS.30	FOQAL FM.45	FOQAL FL.60	FOQAL FXL.75
Dimensions:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Puissance nominale:	10 W	20 W	30 W	40 W	50 W
Flux lumineux:	932 lm	1864 lm	2796 lm	3728 lm	4660 lm
Température de couleur:	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable
Classe de résistance à l'eau:	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Angle du faisceau H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum requis:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

	FOQAL FXL2.90	FOQAL FXL2,5.105	FOQAL FXL3.120
Dimensions:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm
Puissance nominale:	60 W	70 W	80 W
Flux lumineux:	5592 lm	6524 lm	7456 lm
Température de couleur:	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable	3800-50000K adjustable
Classe de résistance à l'eau:	IP55	IP55	IP55
Angle du faisceau H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum requis:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

CARACTÉRISTIQUES


FOQAL S
CONCEPTION MÉCANIQUE




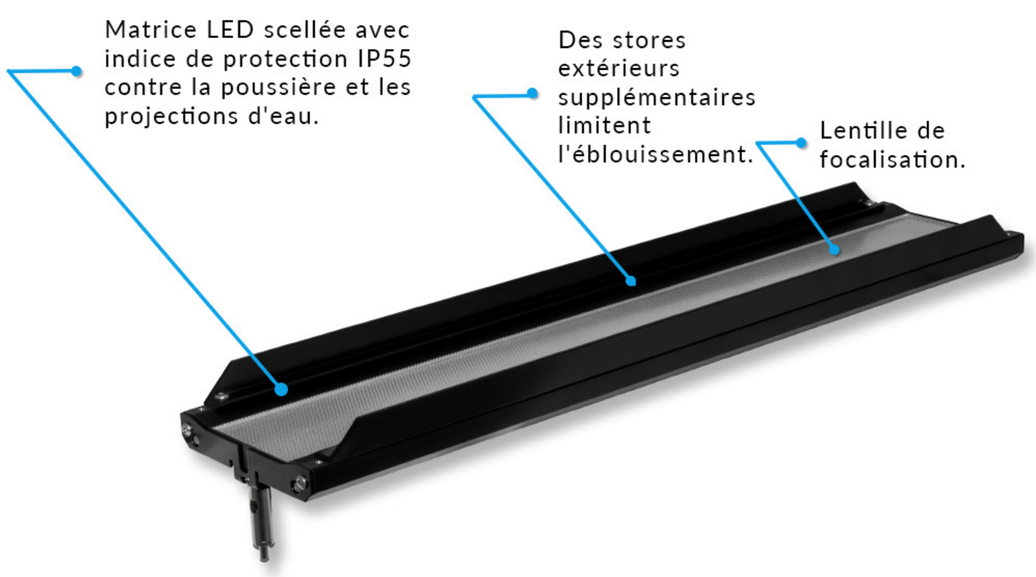

GESTION DU TEMPS

Une panne d'électricité ? Ou peut-être y a-t-il un changement d'heure entre l'hiver et l'été dans votre pays ?



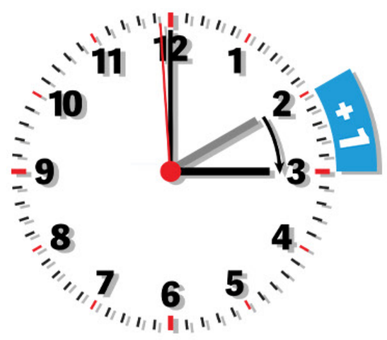


Pas de souci, votre **FOQAL** se connectera au routeur et se synchronisera automatiquement.



FOQAL H
CONCEPTION MÉCANIQUE



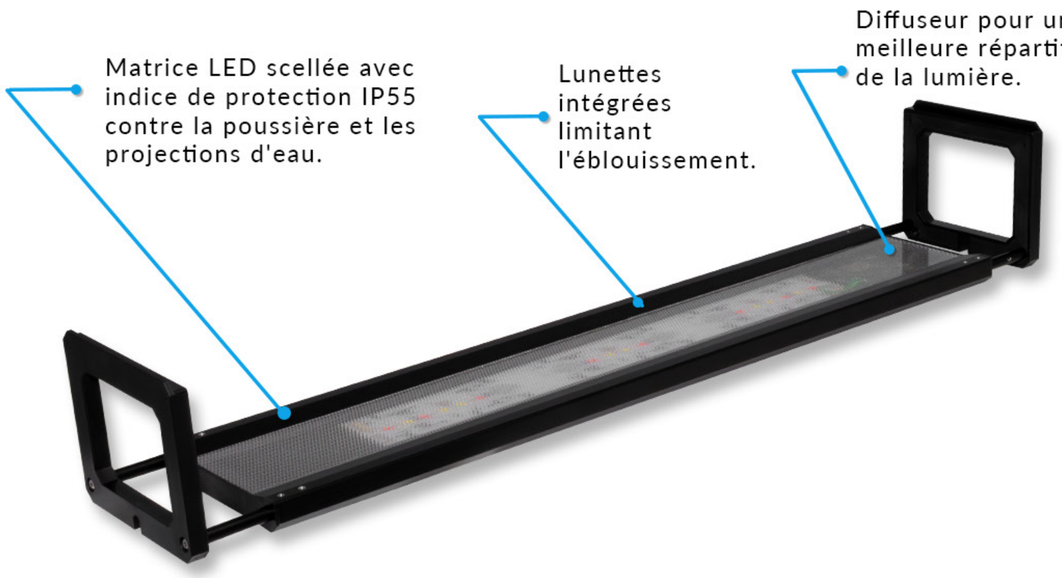


COLOUR PICKER


Oubliez les canaux de gradation ! Il vous suffit de sélectionner l'un des préréglages et de profiter de votre aquarium éclairé à pleine puissance.



Tanganyika/Malawi/Iwagumi

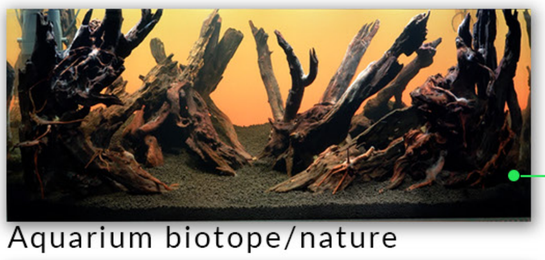


Aquarium biotope/nature

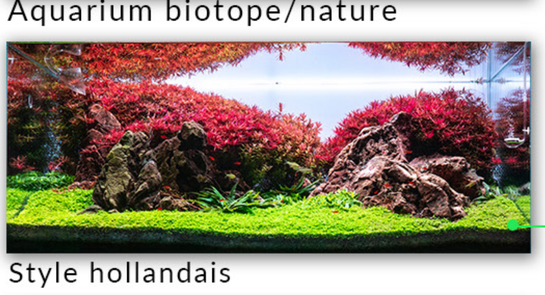

Style hollandais




Ryuboku/Mizube/Forêt

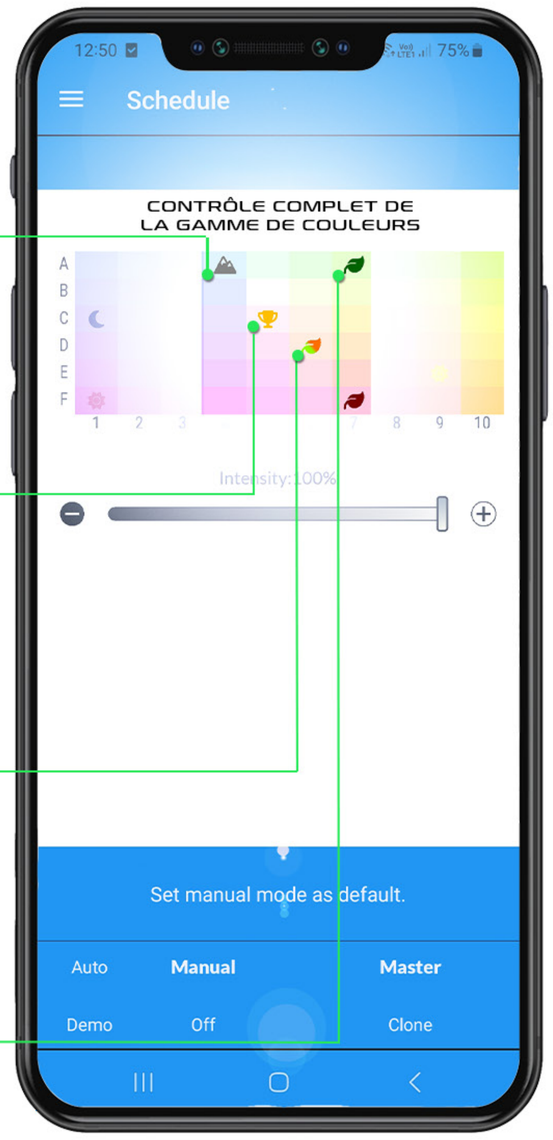


SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


RECOMMANDATION VERSION H


Largeur minimale du support

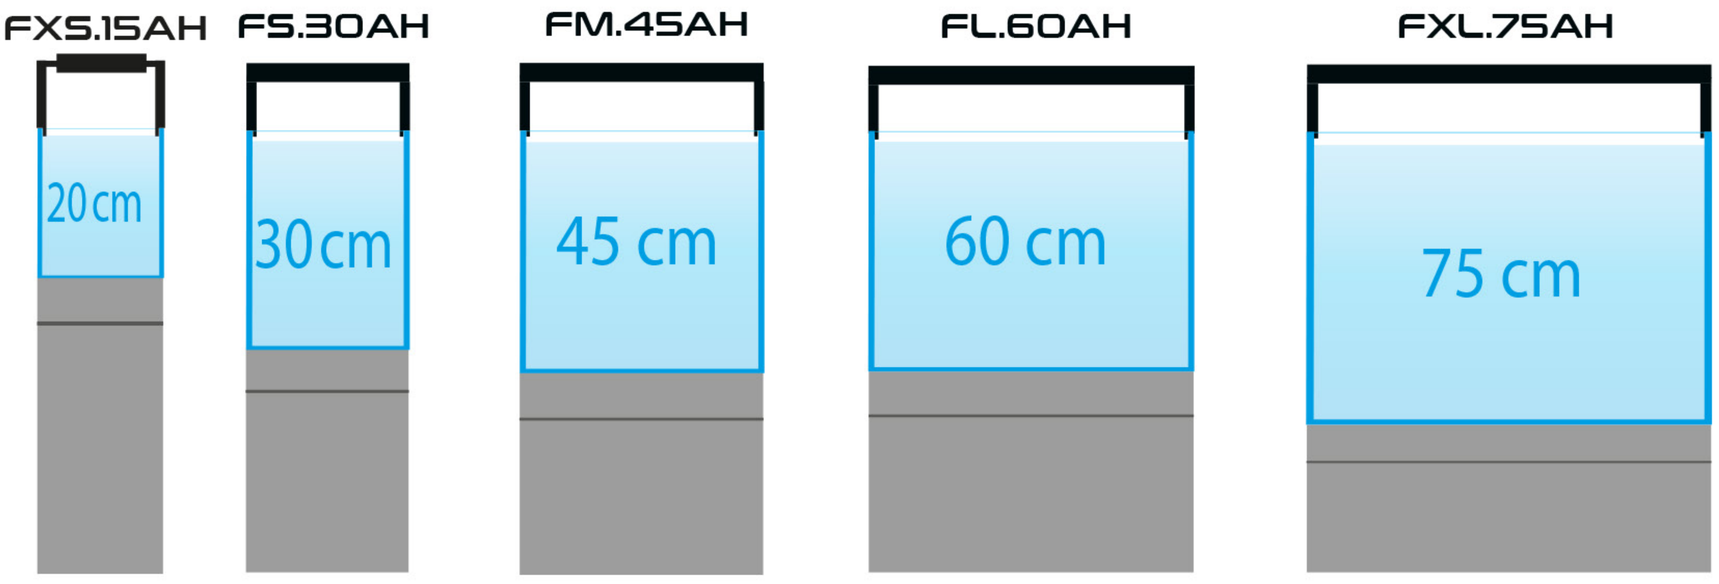

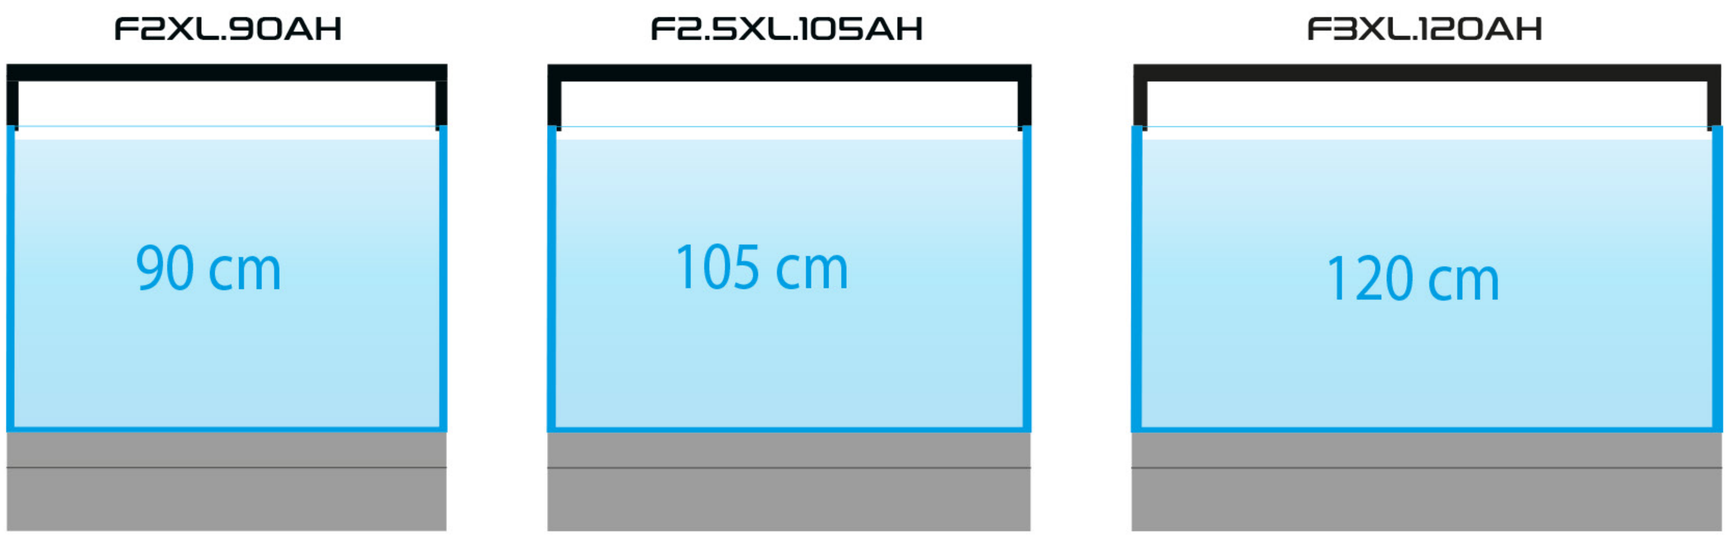



Largeur maximale du support

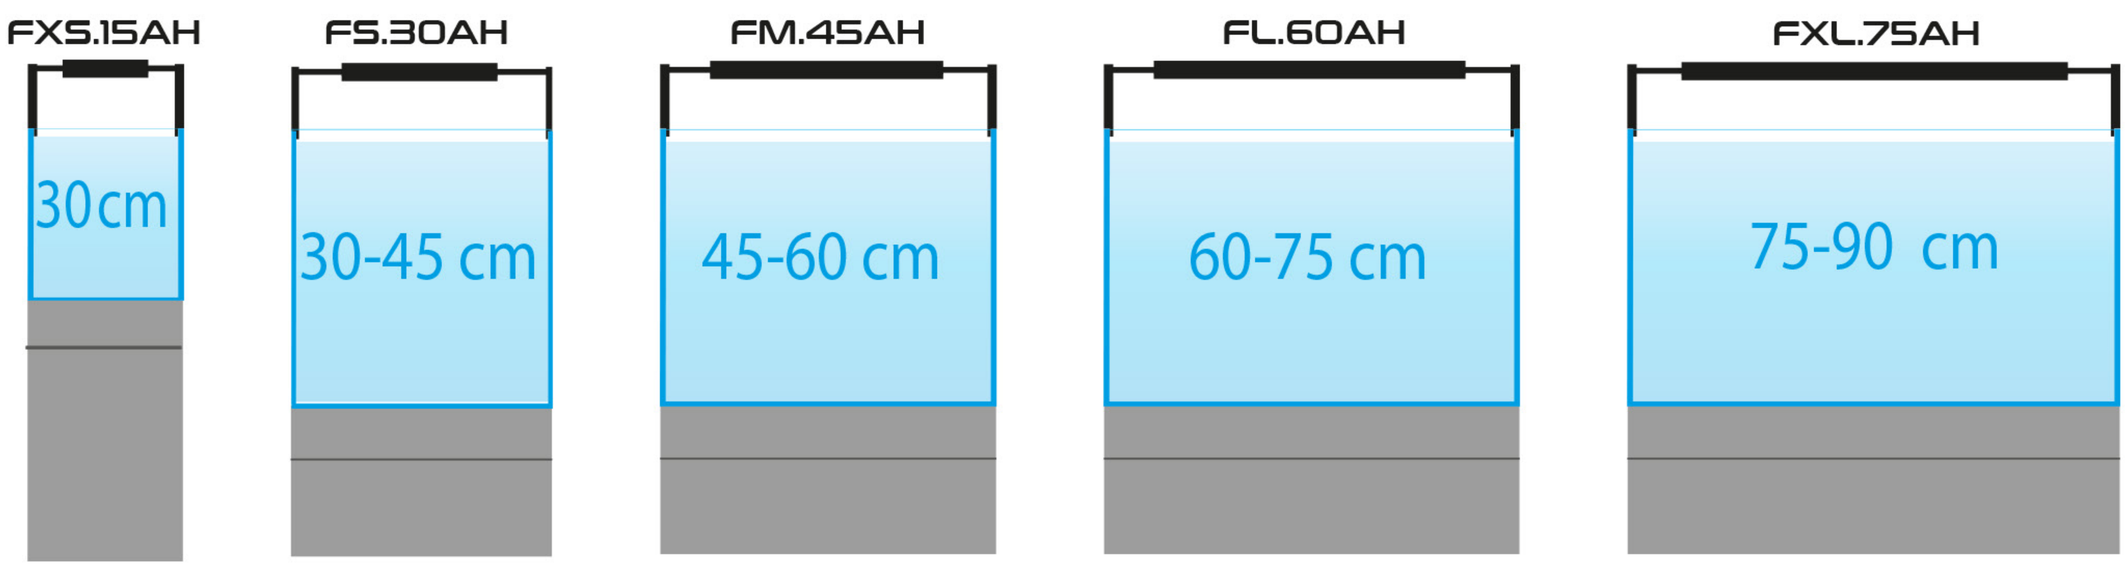


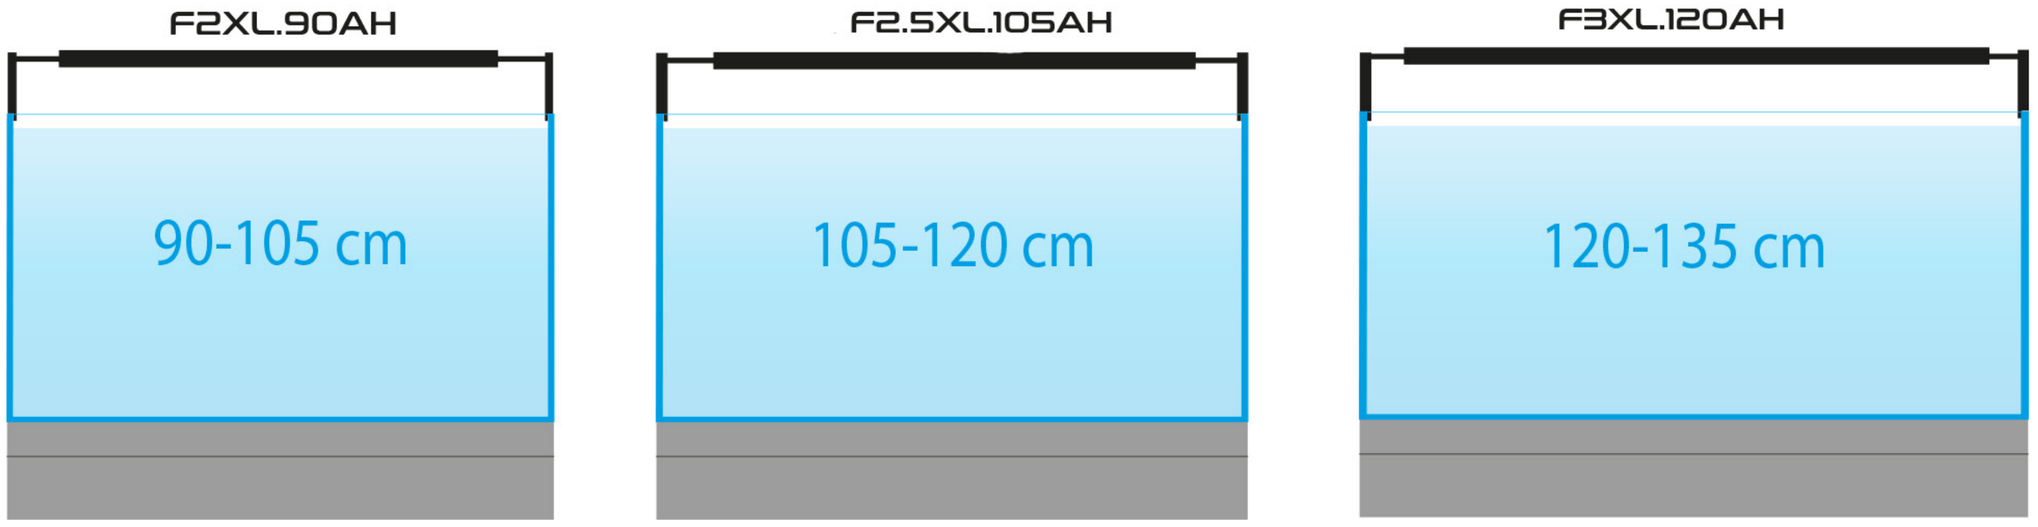

RECOMMANDATIONS POUR LA VERSION S

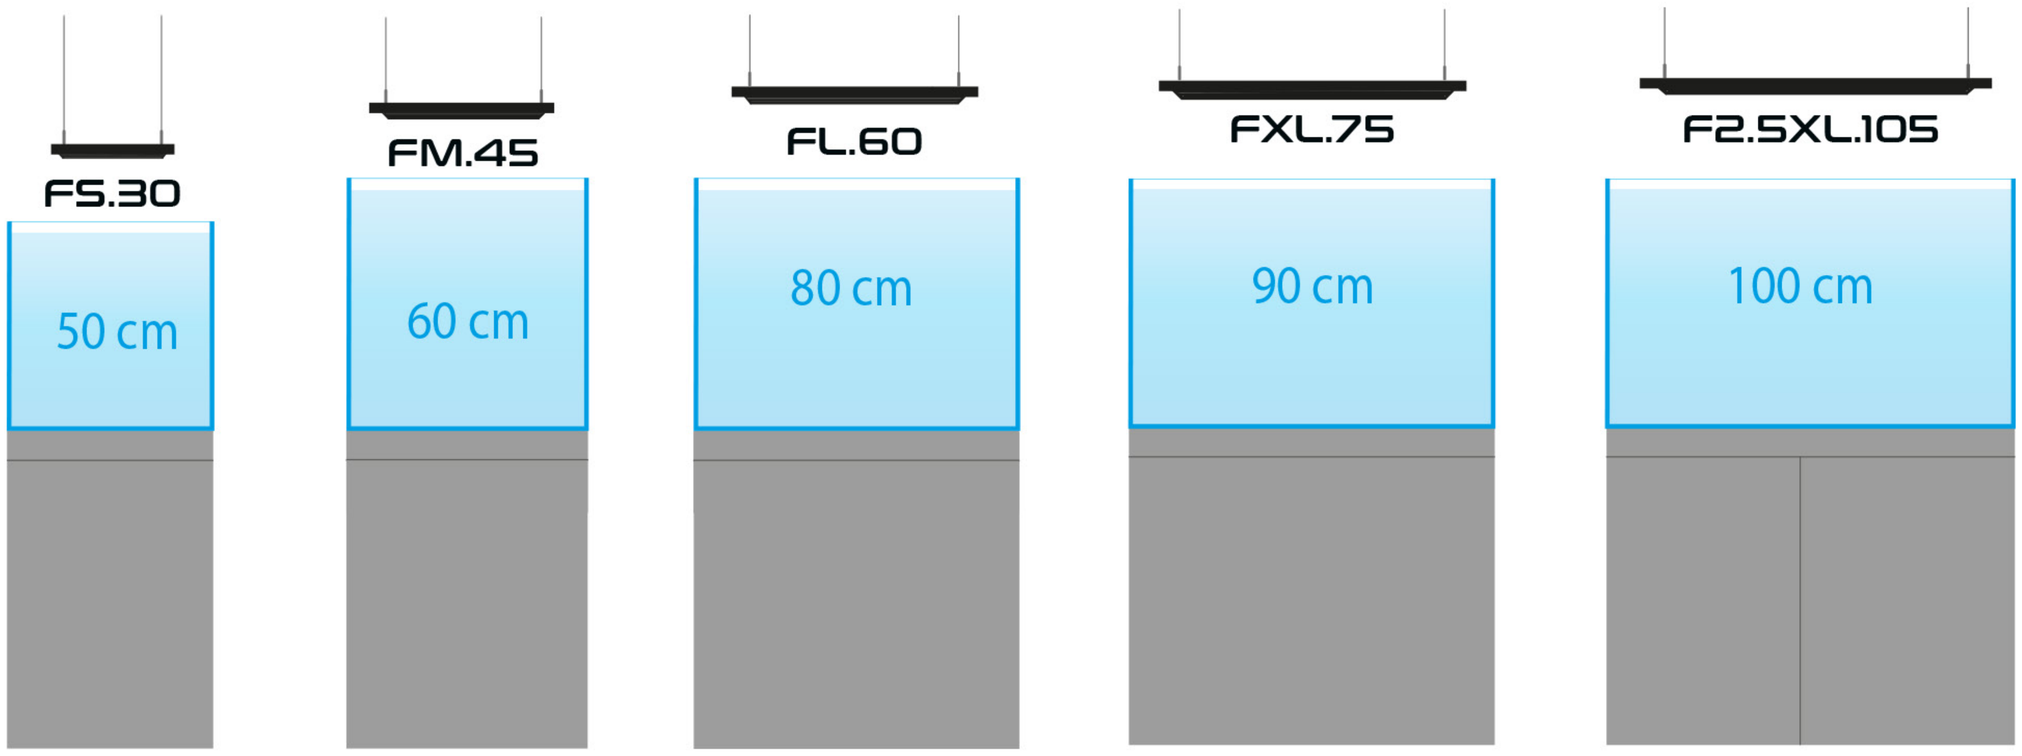

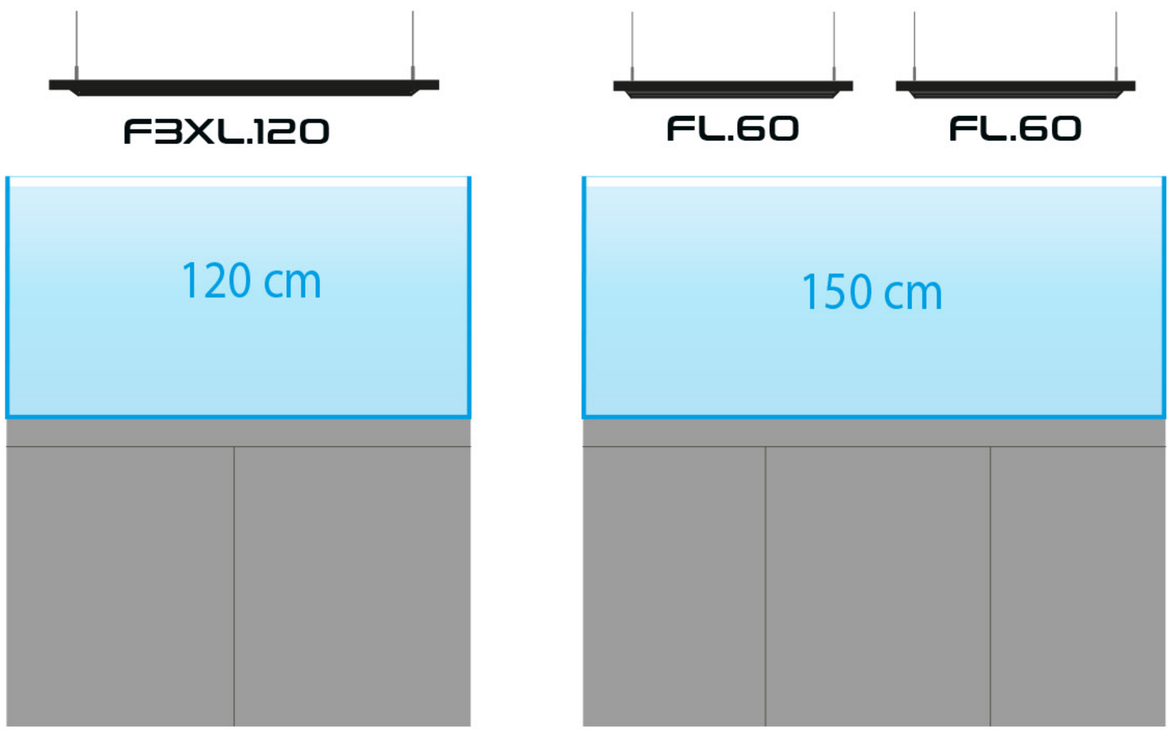

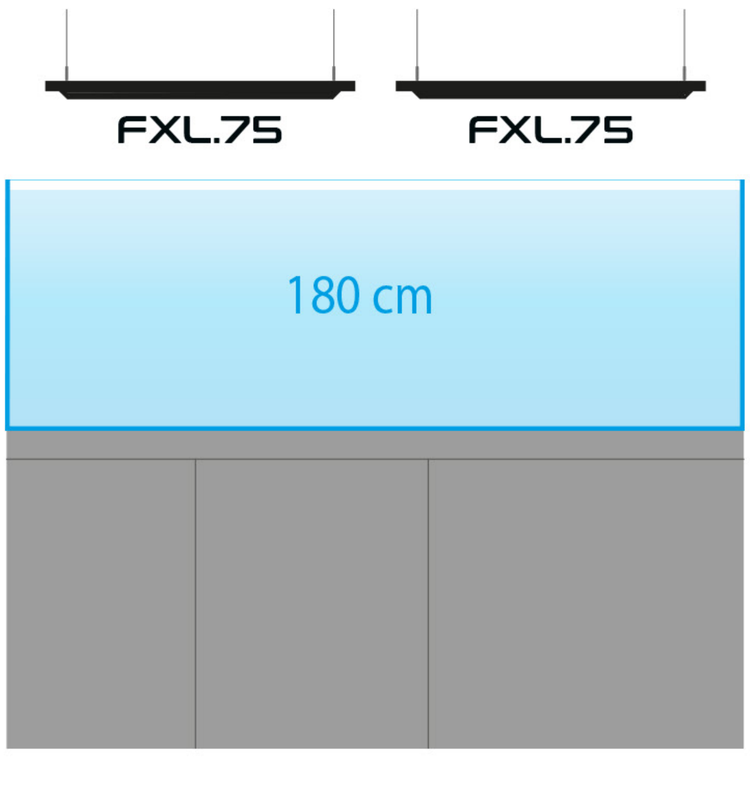

SKYLIGHT FOQAL

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

H - Versione con supporto



Supporti regolabili con intervallo di 15 cm.


S - Versione sospesa



Kit di sospensione a sospensione.



Supporti per acquari di dimensioni comuni.

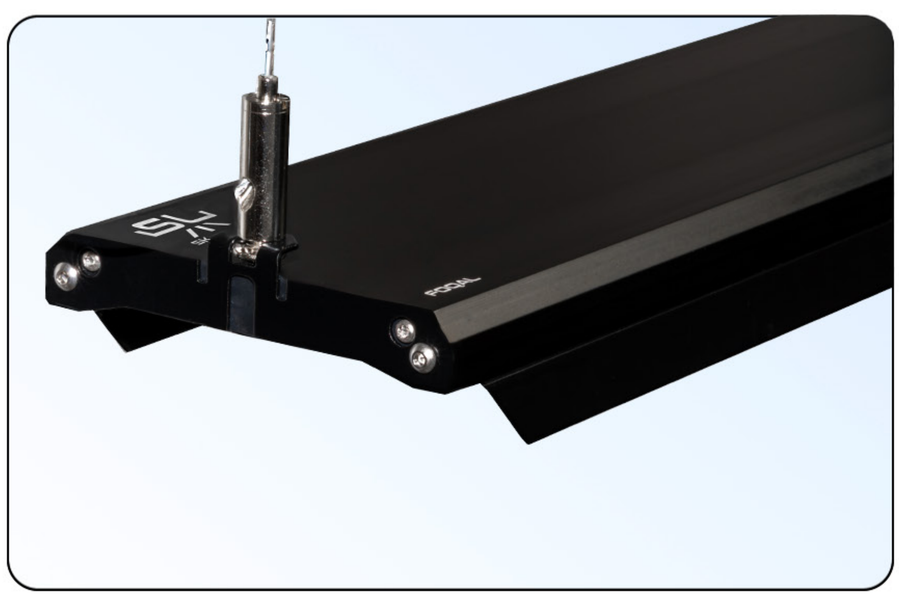


Lenti antiriflesso e occhiali da sole inclusi.

SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


Italy VER. 01 22.05.2024

SPECIFICHE


SPETTRO

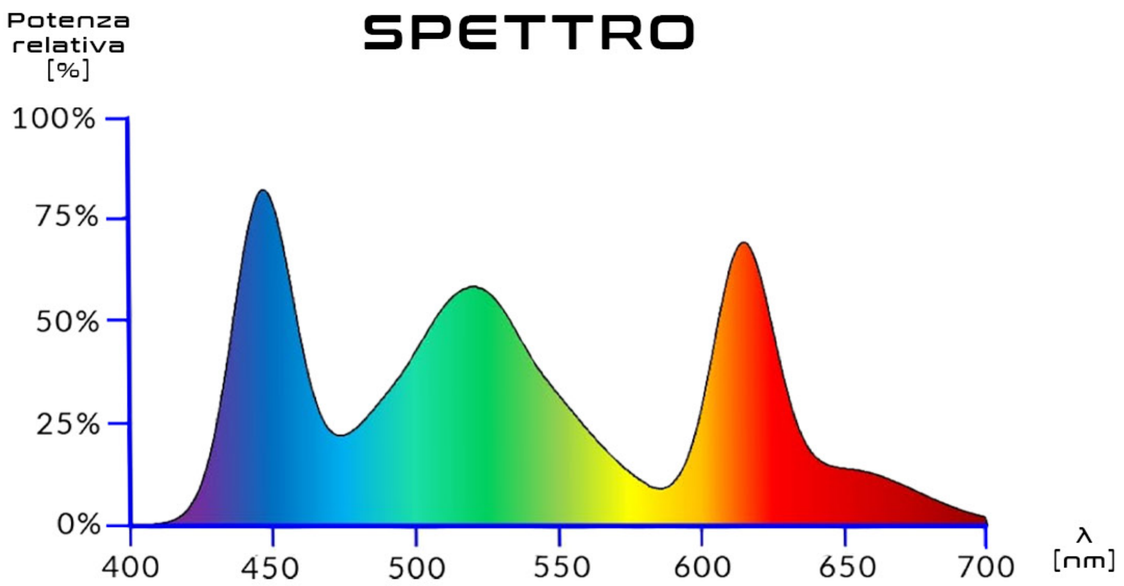

H - Versione con supporto

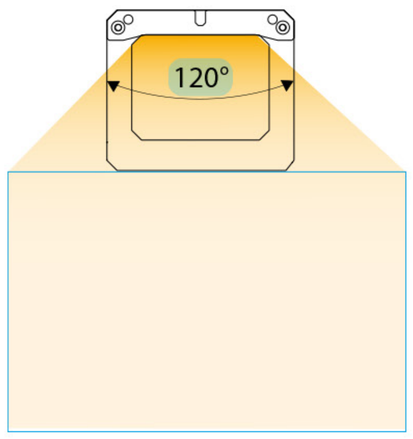

S - Versione sospesa

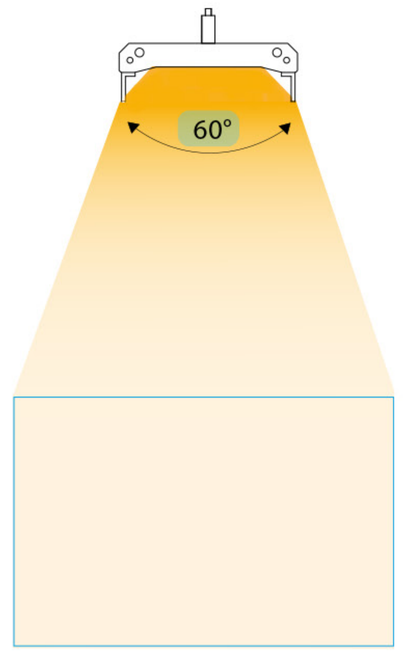


	FOQAL FXS.15	FOQAL FS.30	FOQAL FM.45	FOQAL FL.60	FOQAL FXL.75
Dimensioni:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Potenza nominale:	10 W	20 W	30 W	40 W	50 W
Flusso luminoso:	932 lm	1864 lm	2796 lm	3728 lm	4660 lm
Temperatura di colore:	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Angolo del fascio H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequenza Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard di sicurezza Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

	FOQAL FXL2.90	FOQAL FXL2,5.105	FOQAL FXL3.120
Dimensioni:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm
Potenza nominale:	60 W	70 W	80 W
Flusso luminoso:	5592 lm	6524 lm	7456 lm
Temperatura di colore:	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile	3800-50000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP55	IP55	IP55
Angolo del fascio H/S:	140°/60°	140°/60°	140°/60°
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequenza Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard di sicurezza Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

CARATTERISTICHE


PROGETTAZIONE MECCANICA FOQAL S




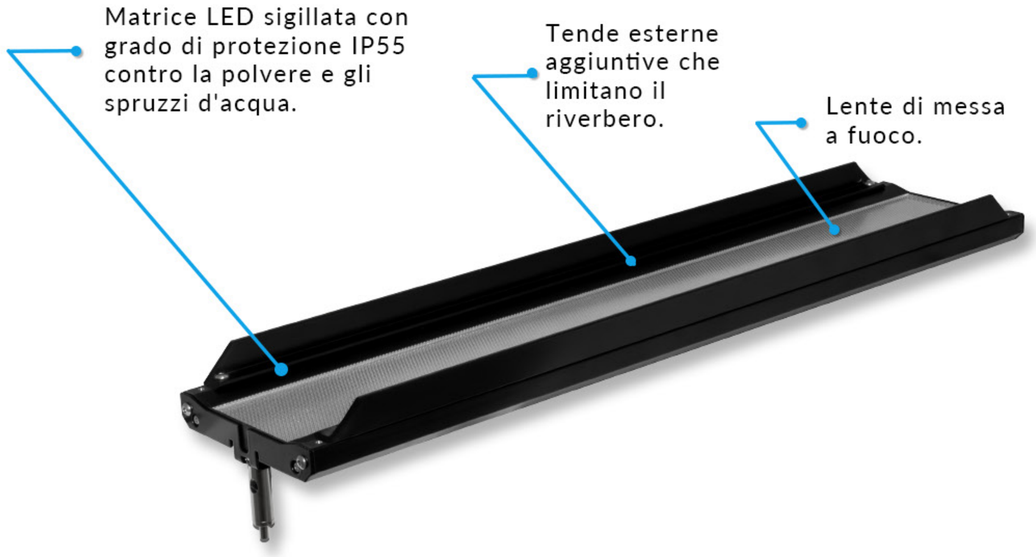


GESTIONE DEL TEMPO

Blackout? O forse nel tuo Paese c'è il cambio dell'ora tra estate e inverno?



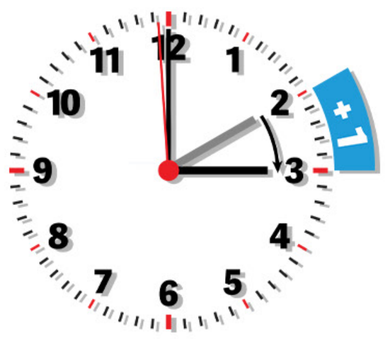

Non preoccuparti, il tuo **FOQAL** si connetterà al router e si sincronizzerà automaticamente.

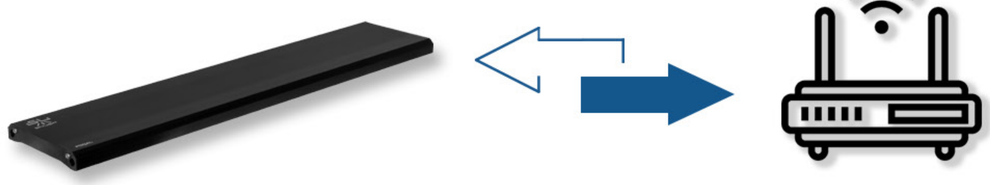

FOQAL H PROGETTAZIONE MECCANICA





SELETTORE DI COLORI


Dimenticatevi di regolare l'intensità dei canali! Basta selezionare una delle impostazioni predefinite e godervi il vostro acquario illuminato alla MASSIMA POTENZA.


Tanganyika/Malawi/Iwagumi


Biotopo/Acquario naturale


Stile olandese/Piante di colori diversi



Ryuboku/Mizube/Foresta

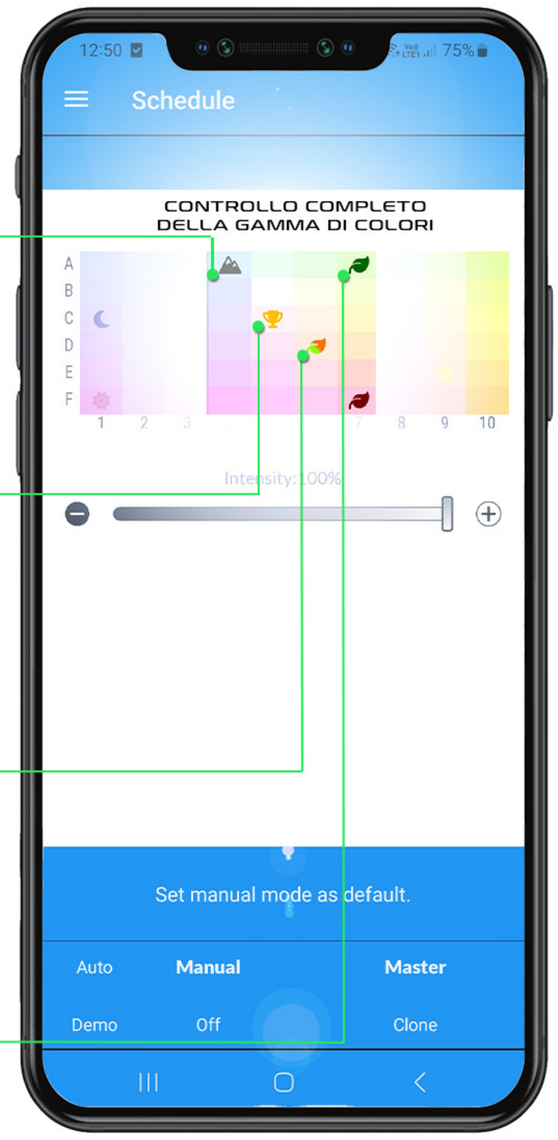


SkylightAquarium SkylightAquarium WWW.SKYLIGHT.BLUE


VERSIONE CONSIGLIATA H


Larghezza minima del supporto

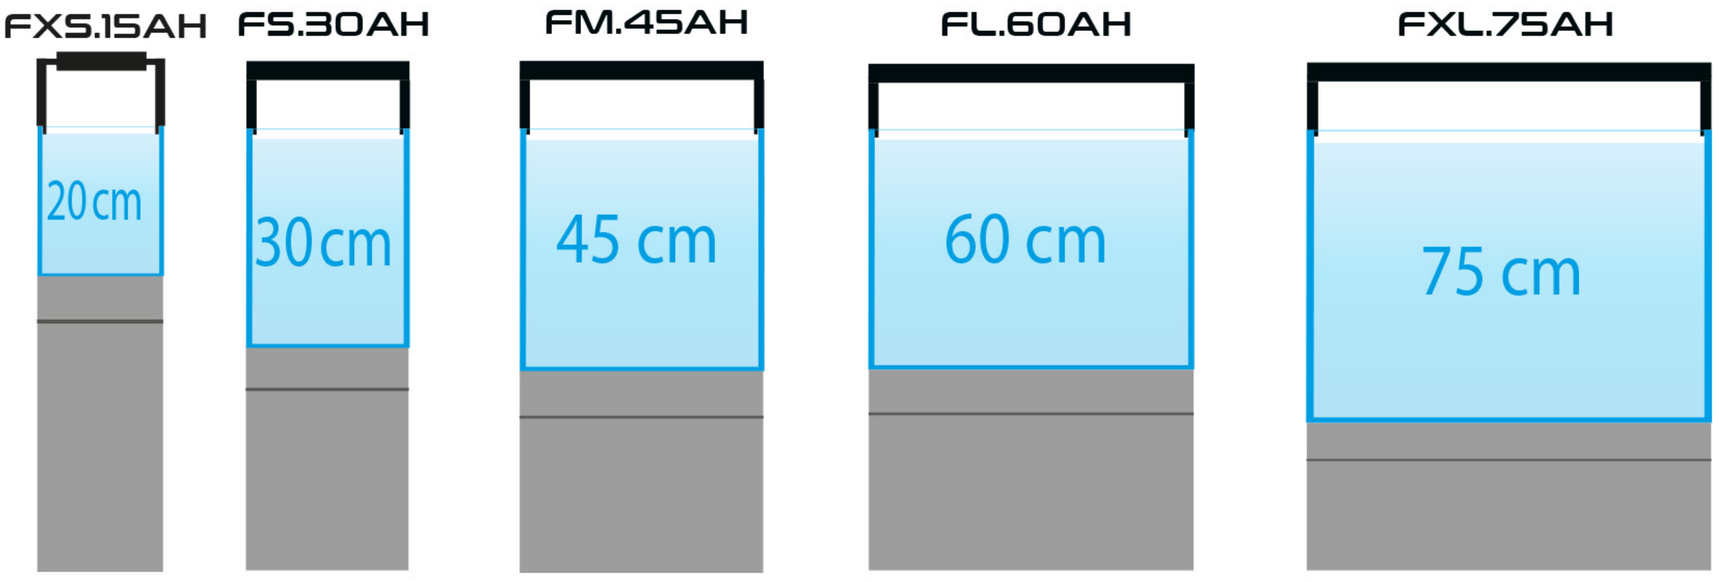

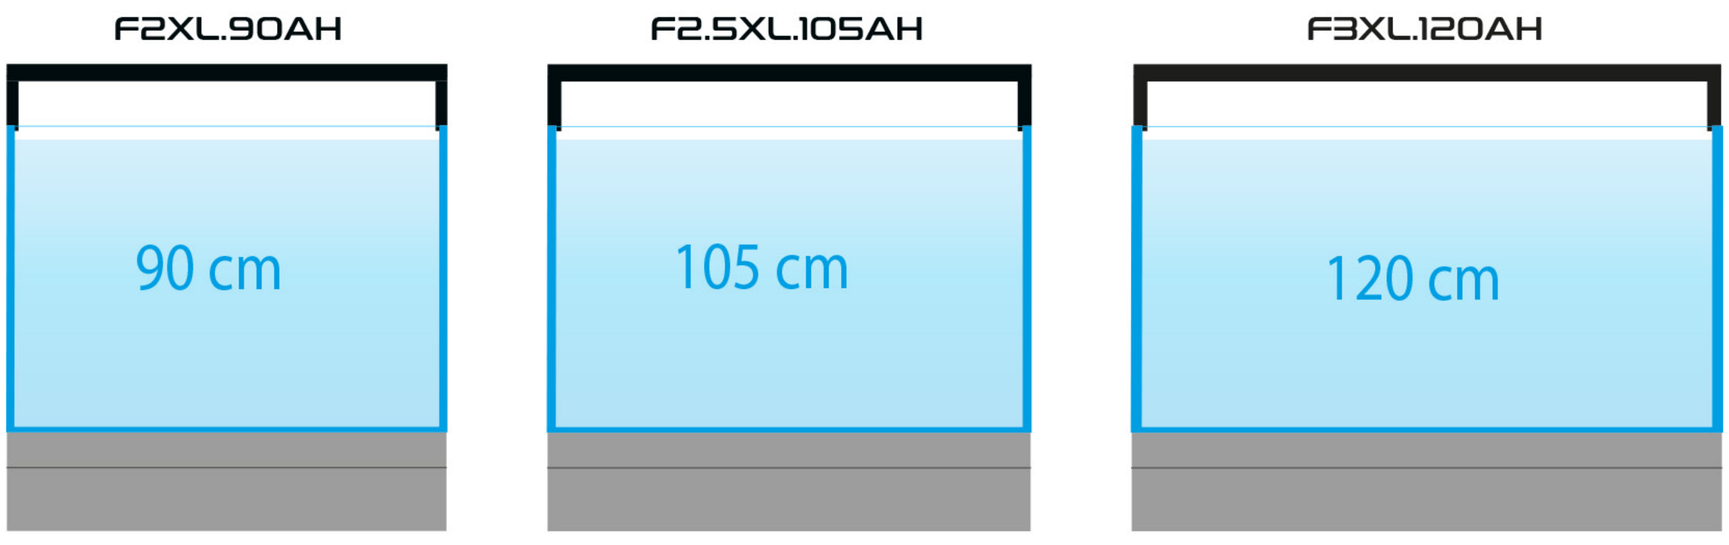

Larghezza massima del supporto

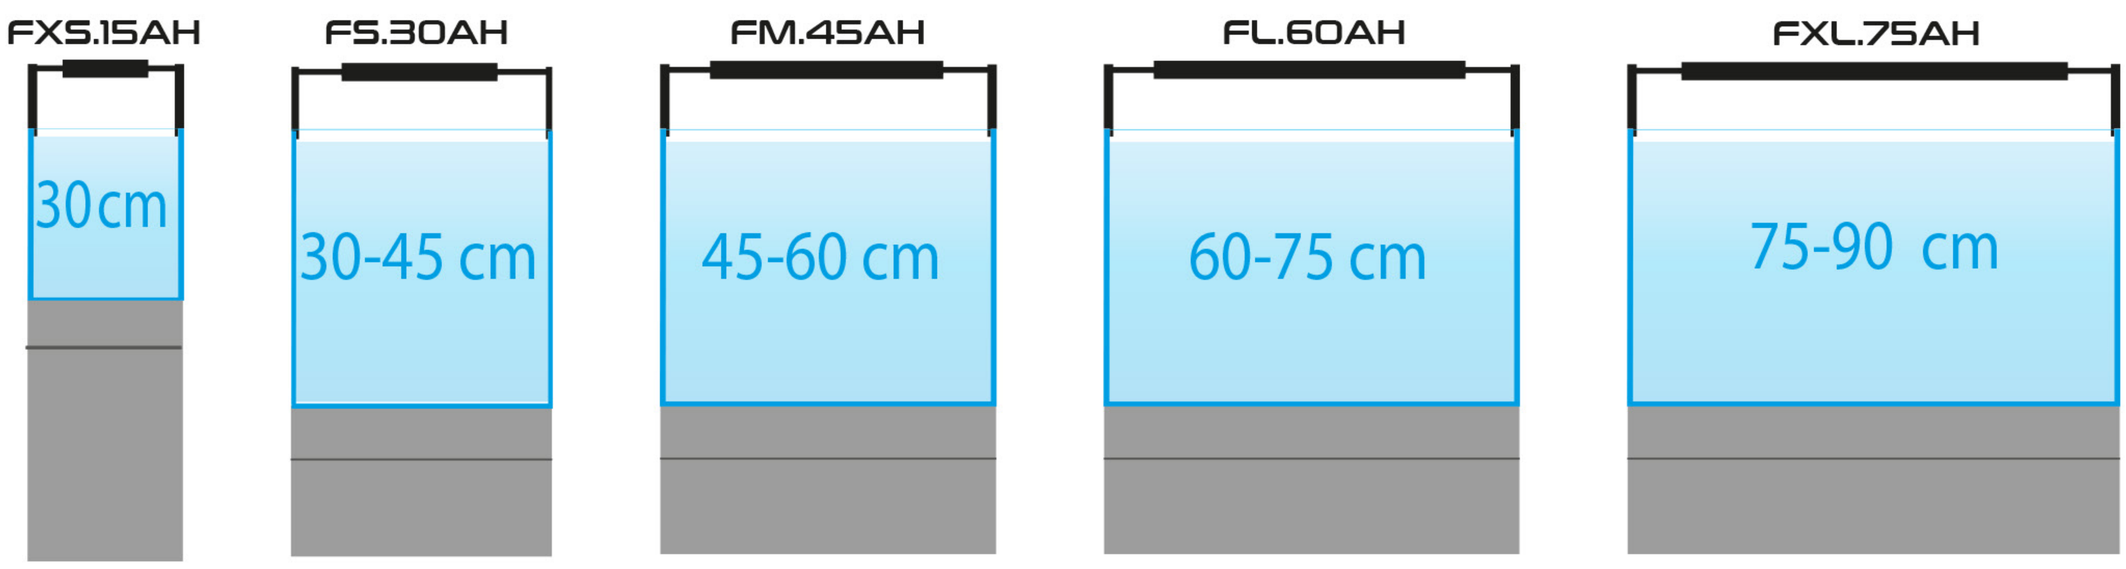

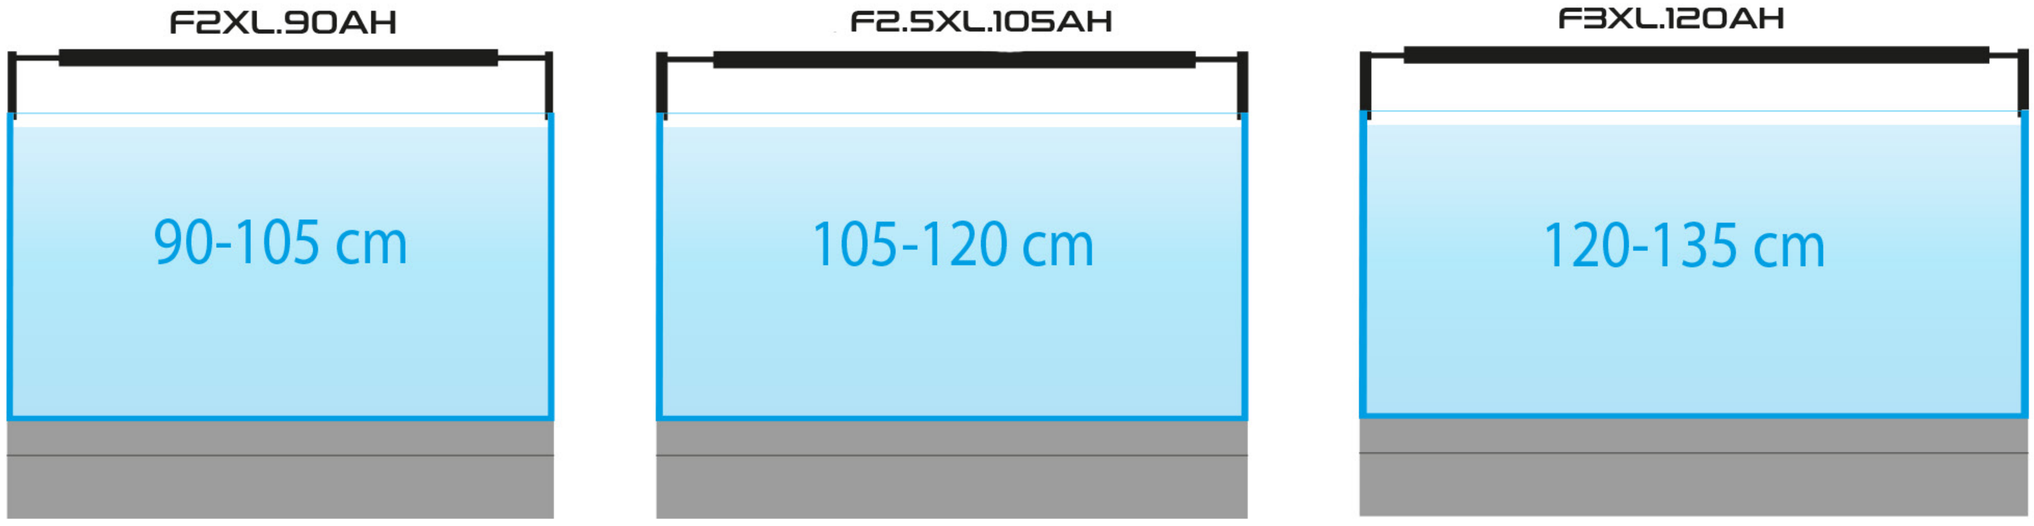

RACCOMANDAZIONI PER LA VERSIONE S

